


Unidad Mezcladora de Pared de Agua Fría y Vapor

- Esta unidad le permite combinar vapor y agua fría para producir agua caliente de manera eficiente.
- Incluye un indicador de temperatura fácil de usar.
- Diseñada con válvula de cierre que impide que la unidad se sobre caliente.

- Temperatura máxima del agua 93 °C (200 °F).
- Temperatura mínima del agua 38 °C (100 °F).
- Presión máxima de trabajo 150 psi de vapor,
80 psi de agua fría.
- Presión mínima de trabajo 80 psi de vapor,
50 psi de agua fría.



- La unidad compensa automáticamente las fluctuaciones de la presión del agua para mantener la temperatura deseada del agua.

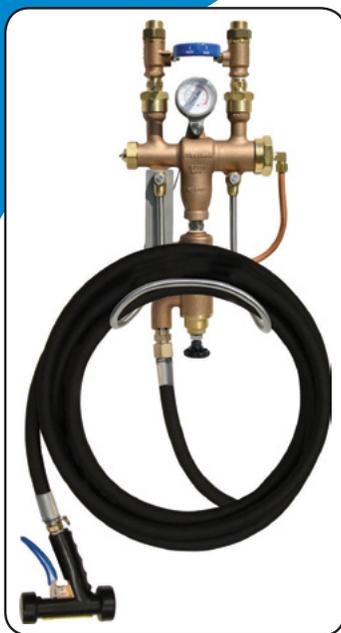

M5000TS

NO. DIKEN	PRODUCTO
10 04 31	Unidad Mezcladora de Pared M5000TS con Manguera Blanca de 50' y Pistola Blanca M75.