



Escanea este código para ver los catálogos

Tel. (844) 866 95 20 al 25
comentarios@dikeninternational.com
www.dikeninternational.com



PRODUCTO DESCONTINUADO

Termograficador de Temperatura en Tránsito

Es un instrumento altamente confiable que registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenaje de perecederos.

- Varios modelos que grafican desde los 5 días hasta los 90 días.
- Empaque protector resistente a impactos y derrames.
- Sello de inviolabilidad.
- Código de barras para identificar la unidad.
- Indicador de encendido.
- Formato interior para datos de embarque.
- Se instala fácilmente colgado o con sus bandas adhesivas.
- Proporcionan la máxima precisión y generan un permanente registro de las condiciones de temperatura.
- Escala de temperatura dual °C / °F.



NO. DIKEN

60 04 07-8	Termograficador de 5 días Mod. Low Range (-40°F a 80°F).
60 04 11-2	Termograficador de 5 días Mod. High Range (32°F a 150°F).
60 04 12-3	Termograficador de 10 días Mod. High Range (32°F a 150°F).
60 04 13-5	Termograficador de 20 días Mod. High Range (32°F a 150°F).
60 04 14-6	Termograficador de 30 días Mod. High Range (32°F a 150°F).
60 04 15-8	Termograficador de 60 días Mod. High Range (32°F a 150°F).
60 04 16-9	Termograficador de 90 días Mod. High Range (32°F a 150°F).

DESCONTINUADO





Escanea éste código para ver los catálogos

Tel. (844) 866 95 20 al 25
comentarios@dikeninternational.com
www.dikeninternational.com



DIKENTM
Higiene y Seguridad


PRODUCTO SUSTITUTO ↻

Termograficador Reutilizable FlashLink® USB

- Mod. 31021.
- Registrador de temperatura compacto de un solo uso.
- Shadow Log® garantiza datos de viaje.
- Un modelo para una duración de viaje de hasta 85 días.
- No se requiere software para descargar informes.
- Conector USB incorporado, sin dispositivo de lectura especial.
- Informes PDF y CSV en escalas °F y °C.
- Datos grabados se escalan automáticamente para ajustarse al gráfico completo.
- Guardar y compartir archivos desde PC o tablet.



NO. DIKEN
60 04 94

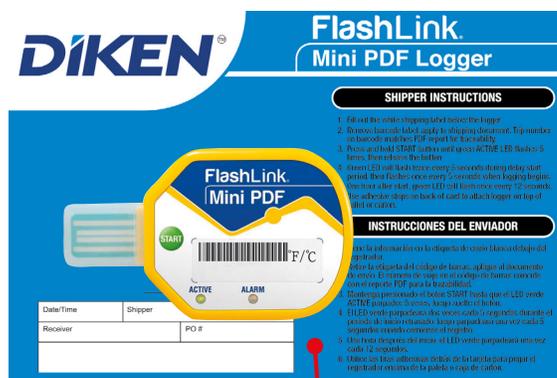

Empaque Diken

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rango de medición	-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)
Precisión:	± 1.0 °F de -4 °F a 14 °F (± 0.5 °C de -20 °C a -10 °C) ± 0.6 °F de 14 °F a 50 °F (± 0.3 °C de -10 °C a 10 °C) ± 1.0 °F de 50 °F a 77 °F (± 0.5 °C de 5 °C a 25 °C) ± 1.8 °F si < -4 °F a > 77 °F (± 1.0 °C si < -20 °C a > 25 °C)
Tiempo de recarga de datos:	5 segundos
Vida útil:	18 meses
Condiciones de almacenamiento:	-4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) 0 % a 95 % HR sin condensación

SUSTITUTO