

### BOTA ULTRAPRO® SUPER TUFF

**No. DIKEN:** 20 14 83

**MARCA:** DryPro

**MODELO:** ULTRAPRO®



#### DESCRIPCIÓN

- Técnica de fabricación, D.I.P. Direct Inyect Process.
- Fabricada con COMPUESTO de PVC reforzado, su fórmula ULTRACTIVE en la caña y suela le proporciona máxima elasticidad para una mayor resistencia y agarre en pisos húmedas y lisos.
- Formulada con SANITIZED - actifresh para máxima higiene personal evitando la proliferación de hongos y bacterias.
- Forro de polyester, técnica Sponge Knitted para una mayor frescura.
- Cumple con el test cualitativo antimicrobiano, método Kirby Bauer (antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana).
- Dieléctrica, cumple con la norma ASTM-D-2412-11.
- MÁXIMA resistencia a la flexión y bajo índice de abrasión ( desgaste ); cumple con la norma ISO 20344.2011.
- Suela MULTITRACK para diferentes superficies.
- Resistencia MÁXIMA a sustancias agresivas como sangre, grasa, aceites, desechos animales, ácidos lácteos, detergentes y agentes químicos.
- Ideal para todas las industrias de alimentos, rastros, empacadoras, frigoríficos, pesqueras y servicios.

#### PRESENTACIÓN

- Venta por par.

#### CUADRO TÉCNICO

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>MATERIAL:</b>    | PVC                 |
| <b>COLOR:</b>       | Blanco suela azul   |
| <b>TIPO:</b>        | Con y sin casquillo |
| <b>PLANTILLA:</b>   | SPHERIX-BERRENDO    |
| <b>FORRO:</b>       | Polyester           |
| <b>DISEÑO:</b>      | Liso                |
| <b>TEMPERATURA:</b> | 70°C a -30°C        |

#### APLICACIONES

- Ideal para todas las industrias de alimentos, rastros, empacadoras, frigoríficos, pesqueras y servicios.

#### NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- Dieléctrica, cumple con la norma ASTM-D-2412-11.



70 °C -30 °C



Línea de corte para ajustar la altura de la bota.

Superficie lisa para evitar acumulación de residuos.

Horma amplia para mayor espacio interior.

Protector de tobillo

Casquillo de protección opcional.

CABALLERO

Diseño exclusivo para  
**DIKEN™**

drypro®  
formula  
**ULTRACTIVE**  
MÁXIMA RESISTENCIA



**DRYPRO**  
TUS PIES EN BUENAS MANOS

MODELO  
**ULTRA  
PRO**


## CABALLERO SIN CASQUILLO CAÑA DE 15 ¾" (40 cm)

| No. DIKEN    | TALLA  |
|--------------|--------|
| 20 14 82.#24 | No. 24 |
| 20 14 82.#25 | No. 25 |
| 20 14 82.#26 | No. 26 |
| 20 14 82.#27 | No. 27 |
| 20 14 82.#28 | No. 28 |
| 20 14 82.#29 | No. 29 |
| 20 14 82.#30 | No. 30 |
| 20 14 82.#31 | No. 31 |

## CABALLERO CON CASQUILLO CAÑA DE 15 ¾" (40 cm)

| No. DIKEN    | TALLA  |
|--------------|--------|
| 20 14 83.#24 | No. 24 |
| 20 14 83.#25 | No. 25 |
| 20 14 83.#26 | No. 26 |
| 20 14 83.#27 | No. 27 |
| 20 14 83.#28 | No. 28 |
| 20 14 83.#29 | No. 29 |
| 20 14 83.#30 | No. 30 |
| 20 14 83.#31 | No. 31 |

- Plantilla SPHERIX- BERRENDO de PU preformada y sanitizada para largas jornadas.

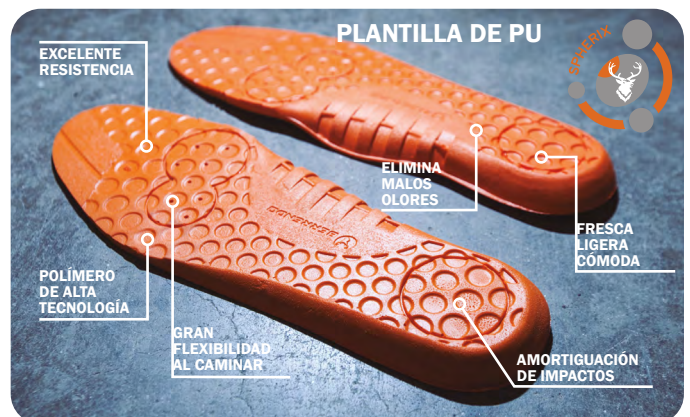



## DAMA SIN CASQUILLO CAÑA DE 11" (30 cm)

| No. DIKEN      | TALLA  |
|----------------|--------|
| 20 14 82.#22   | No. 22 |
| 20 14 82.#23   | No. 23 |
| 20 14 82.#23.1 | No. 24 |
| 20 14 82.#23.2 | No. 25 |

## DAMA CON CASQUILLO CAÑA DE 11" (30 cm)

| No. DIKEN      | TALLA  |
|----------------|--------|
| 20 14 83.#22   | No. 22 |
| 20 14 83.#23   | No. 23 |
| 20 14 83.#23.1 | No. 24 |
| 20 14 83.#23.2 | No. 25 |

Diseño exclusivo para  
**DIKEN**

drypro®  
formula  
**ULTRACTIVE**  
MÁXIMA RESISTENCIA



- Plantilla SPHERIX- BERRENDO de PU preformada y sanitizada para largas jornadas.



MODELO  
**ULTRA PRO**

