



A



B



C



D

DESCRIPCIÓN

- Mod. XL-W (A), XL-BW (B), XL-SB (C) y XL-GR (D).
- Cubierta resistente a golpes, inoxidable de una sola pieza de aleación de zinc con pintura epóxica electrostática.
- Distancia de secado de las manos de 4" de la salida del aire a una temperatura de 22° C.
- Fabricado con tecnología de patente, capaz de realizar el trabajo en 1/3 del tiempo que cualquier otro en el mercado.
- Con su sensor de activación ahorra tiempo y deja las manos perfectamente secas, tibias y suaves.
- Dimensiones: 29.8 x 32.2 x 17 cm.
- Peso: 7.3 Kg.

APLICACIONES

- Secado de manos.

PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- LEED® Liderazgo en energía y diseño ambiental.
- GreenSpec®.
- Normativa CE.
- EN-60335-1 (y ampliaciones) EN 60332-2-23.

Secador de Manos Xlerator

No. DIKEN: 70 15 03

MARCA: Excel

MODELO: XL-SB

CUADRO TÉCNICO


MATERIAL:

Cubierta inoxidable de aleación de zinc con pintura epóxica electrostática.

DIMENSIONES:

29.8 x 32.2 x 17 cm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

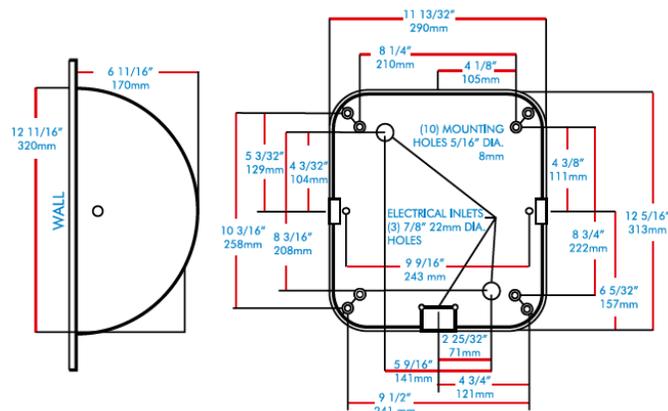

No. DIKEN

PRODUCTO

70 15 01 Cubierta de acero pintada (A)

10 15 02 Cubierta termoplástica (B)

70 15 03 Cubierta de acero inoxidable (C)

70 15 04 Cubierta de grafito (D)

70 15 01.1 Sensor óptico