

EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA

Producto	Página
Simbología Lubricantes Sprayon	516
Lubricantes Grado Alimenticio	515
Protectores y Recubrimientos para Soldadura	523
Lubricantes Industriales	524
Limpieza de Componentes Electrónicos	526
Desengrasantes para Limpiezas	528
Especialidades	529
Portaherramientas / Trapo Industrial	530
Marcadores Industriales	531
Cutters Nivel Industrial	534
Cutters Nivel Industrial Alimenticio	539
Cutters Nivel Industrial / Navajas Cerámicas	542
Navajas Tipo Herramientas	545

Producto	Página
Navajas	549
Fundas	553
Linternas Uso Industrial	555
Cargadores / Baterías para Linternas	559

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Producto aceptado como lubricante donde existe la posibilidad de contacto incidental con los alimentos.
	Producto aceptado como lubricante donde no hay posibilidad alguna de contacto con los alimentos.
	Removedor de pintura en áreas de proceso de productos no comestibles.
	Este producto es químicamente aceptado como solvente limpiador en instrumentos y equipo electrónico.
	Este sellador puede ser usado de manera tal que prevenga la contaminación directa o indirecta con los productos comestibles.
	% de zinc en la aplicación al secar.
	Producto a base de cera.
	Cumple con los estándares de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
	Máxima temperatura de funcionamiento. Mínimo temperatura de funcionamiento.
	Producto a base de talco.
	Temperatura máxima de operación.
	Para su uso en aplicaciones de baja presión.
	Tiempo de protección del producto sobre el metal.
	Fuerza de solvencia KB (Valor más alto, más fuerte es el disolvente).
	Presión alta.
	Libre de metales pesados, como el bario y cadmio.
	Desengrasante para trabajo pesado.
	Cumple con especificaciones medioambientales según el programa CERT™ del fabricante.
	No abrasivo, no desgasta las superficies.
	Resistencia al corte.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Facilita el corte y roscado en metales.
	Nebulización amplia que cubre más superficie.
	Boquilla más cómoda para trabajar con tecnología EZ - Touch®.
	Características boquilla DE TODOS MODOS™.
	Producto a base de lecitina de soja.
	Producto a base de soja.
	% de contenido de silicón.
	Tiempo de secado al tacto.
	Previene la corrosión.
	Clasificación de riesgos HMIS : H: Salud(2)•F:Inflamabilidad(4)•R:Reactividad (0)
	Pigmento de acero inoxidable de 32 % queda al secar la capa aplicada.
	Punto de inflamabilidad.
	Inflamable.
	Rápida evaporación.
	Para uso en aplicaciones de presión extrema.
	Para uso en equipos energizados.
	Para su uso en circuitos eléctricos.
	Valor de rigidez dieléctrica.
	El producto se puede quitar fácilmente.
	Fuerza de resistencia al quitar.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	No daña los plásticos.
	Cantidad de PH contenido en el producto.
	Puede ser utilizado en operaciones posteriores de estampado.
	No es inflamable.
	Para uso general de limpieza o como desengrasante en áreas donde hay producto no comestible.
	No utilice sobre plásticos.
	Grado de viscosidad según la NLGI (National Lubricating Grease Institute).
	Cumple con FDA CFR 21.
	Producto está libre de cloruro de metileno.
	Para uso en aplicaciones de presión media.
	Producto Base - D- limoneno.
	Mezcla de níquel , aluminio y cobre.
	Contiene P.T.F.E. (Politetrafluoroetileno)
	No contiene disolventes clorados.
	Cumple con los estándares OCDE 301B - Biodegradable.
	Aprobado por la norma de calidad ASTM de Estados Unidos.
	Libre de asfalto y colofonia (resina).
	Limpiador multiuso (Suciedad media)
	Alta adhesión/fijación.
	Especificación militar MIL-A-46106.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS



LUBRICANTES INDUSTRIALES



PROTECTORES Y RECUBRIMIENTOS PARA SOLDADURA





ESPECIALIDADES



DESENGRASANTES PARA LIMPIEZA

EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA



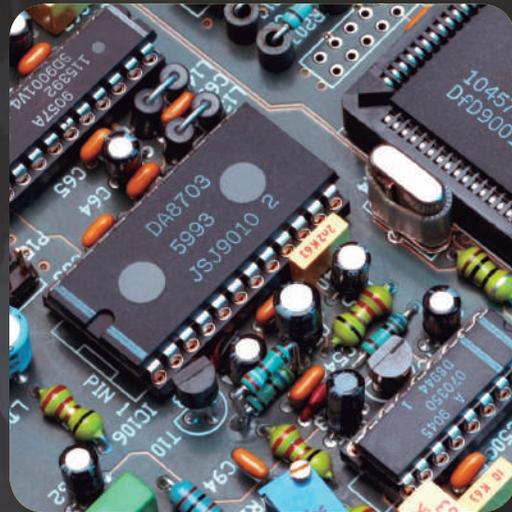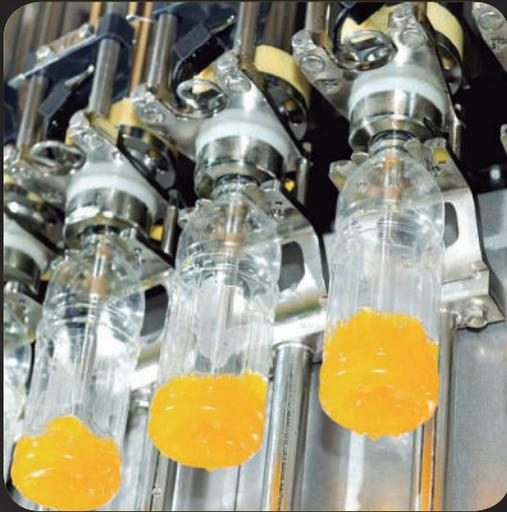

Escanea este código para ver Video de Sprayon



Escanea este código para ver Video de Lubriplate

LUBRICANTES

Lubricantes Lubriplate para Equipos de Procesamiento de Alimentos

Todos los lubricantes H-1 de Lubriplate están fabricados con ingredientes que cumplen el reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA para lubricantes que tienen contacto incidental con alimentos. Cumplen las normas de seguridad USDA H-1 y están autorizados para utilizarse en cualquier proceso manipulador de alimentos (lecheras, cremeras, empacadoras, sacrificios, panificadoras, etc.). Su uso elimina la lubricación como punto de control crítico en su programa HACCP de higienización.



CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Formulaciones Avanzadas para Alto Rendimiento	Mayor vida útil para la maquinaria; menor desgaste, menor consumo de energía; intervalos de lubricación extendidos.
Productos con Registro Nsf H-1	Asegura el cumplimiento de las directivas del Departamento de Agricultura / Administración de Alimentos y Fármacos y los programas de HACCP.
Uso General	Reduce, consolida y simplifica los inventarios de lubricantes y reduce las aplicaciones incorrectas de lubricante.
Servicio Técnico +973-465-5700	Rápida respuesta a sus preguntas sobre lubricación.
Estudios de Planta Gratuitos	Identifica oportunidades para mejora y consolidación de los inventarios de lubricación.
Análisis de Grasa/Aceite/Lubricante sin Costo	Ayuda a determinar las condiciones del lubricante y/o de la maquinaria y las medidas correctivas necesarias.

- Códigos de la F.D.A. (CFR) que afectan a los lubricantes para maquinarias que tienen contacto incidental con alimentos.

21.CFR 178-3570	Los ingredientes usados para fabricar los lubricantes H-1 deben cumplir éste código. / Todos los productos H-1 de Lubriplate cumplen este código.
21.CFR 172-878	Aceite mineral blanco USP para el contacto directo con alimentos. / La serie FMO de Lubriplate cumple este código.

Sección NSF H1

*Los lubricantes de la clase H-1 se fabrican con ingredientes que cumplen el reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA para lubricantes que tienen contacto incidental con alimentos.

Grasas Lubriplate Series Super FML-2

Grasas de uso universal aptas para procesos de alimentos.

- Se ofrecen en 3 densidades NLGI para una amplia variedad de aplicaciones.
- A base de calcio anhidro.
- Grasas multiusos.
- Popular en la industria procesadora de alimentos.
- NSF H-1 grasa registrada.
- Resistente a temperaturas de 141°C (285 °F).
- Resistente al agua.
- Fabricado con ingredientes que cumplen con la regulación FDA 21CFR 178.3570 para lubricantes con contacto accidental con alimentos.
- Autorizados para su uso en plantas de carne y aves de corral.



NO. DIKEN	PRODUCTO	
10 22 01	Tina con 15.8 kg (35 lbs.)	A
10 22 02	Lata con 2.7 kg (6 lbs.)	B
10 22 02.1	Caja con 10 Cartuchos de 14.5 oz.	C
10 22 02.2	Caja con 12 Spray de 11 oz.	D



Grasas Base Aceite Mineral USP.

PRODUCTO LUBRIPLATE	No. PIEZA PRODUCTO	GRADO NLGI	VIS. ACEITE cSt/ SUS A 40 °C / 100 °F	PENETRACIÓN TRABAJADA	PUNTO GOTEO ASTM	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA	AW- ANTIDESGASTE EP- PRESION EXTREMA	ADITIVOS HERR./OXID.	RESISTENCIA AGUA
FML-2	L0145-	2	144/750	265/260	141 °C (285 °F)	-12 °C (10 °F) a 93 °C (200 °F)	AW	Sí	Sí

Grasa Lubriplate Serie FGL-2

Grasas de alto rendimiento de uso universal aptas para alimentos y bebidas.

- Lubricante resistente para aplicaciones de movimiento lento en operaciones de funcionamiento exigentes.
- Uso autorizado en plantas manipuladoras de alimentos.
- Usos posibles: chumaceras, rodamientos y puntos de lubricación en ambientes controlados.
- Larga duración para engranajes grandes, abiertos, cadenas y otras superficies expuestas.
- Resistente a la oxidación y al agua.
- NSF H-1 grasa registrada.
- 21 CFR 172.878 de la FDA.
- Resistente a temperaturas de -12 °C / 204 °C (10 °F / 400 °F).



NO. DIKEN	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
10 22 11	FGL-2	Lata con 2.7 kg (6 lbs.)



Grasas Base Aceite Mineral USP.

PRODUCTO LUBRIPLATE	No. PIEZA PRODUCTO	GRADO NLGI	VIS. ACEITE cSt/ SUS A 40 °C / 100 °F	PENETRACIÓN TRABAJADA	PUNTO GOTEO ASTM	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADA	AW- ANTIDESGASTE EP- PRESION EXTREMA	ADITIVOS HERR./OXID.	RESISTENCIA AGUA
FGL-2	L0232-	2	160/850	265/295	268 °C (515 °F)	-12 °C (10 °F) a 204 °C (400 °F)	AW	Sí	Sí

Grasa Blanca

- Mod. LU101.
- Excelente inhibidor de corrosión para metales sin pintar.
- Su contenido alto en sólidos asegura una lubricación duradera.
- No se correrá ni creará goteras incluso en superficies verticales.
- Efectivo en temperaturas entre -28 °C a 245 °C.
- Aplicaciones:
- Hornos, secadoras, engranes, válvulas, bombas, tornos, bandas transportadoras, accesorios, uniones, cables, montacargas, rodillos, levas, cojinetes de fricción, juntas.

➡ Contenido: 13.75 oz.

➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 47



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Lubricante de Cadenas

- Mod. LU205.
- Ofrece una excelente lubricación bajo presión, resistente al agua y buen desempeño en altas temperaturas en cadenas y mucho más.
- Su acción espumosa permite que no escurra y ofrece una profunda penetración.
- Aplicaciones:
- Abanicos, cojinetes, bombas, bandas transportadoras, motores eléctricos, candados, herramientas de aire, cadenas transportadoras, bisagras, equipo de empaquetado, cadenas de elevación, ensamblado de rodillos.

➡ Contenido: 15 oz.

➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 48



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Lubricante de Silicón en Seco

- Mod. LU211.
- Lubricante de baja viscosidad compatible con la mayoría de las superficies.
- Su película ultrafina no atraerá el polvo o suciedad y creará una barrera para evitar la oxidación y la corrosión.
- Resiste poca presión y soporta temperaturas entre los -40 °C a 232 °C.
- Aplicaciones:
- Equipo de procesamiento y manejo de alimentos, toboganes, guías, cuchillos, racks, cortadoras, cierras, trituradoras, equipo de sellado por calor, mezcladoras, bandas transportadoras, canales, cintos, equipos embotelladores y de enlatado.

➡ Contenido: 13.25 oz.

➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 60



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Lubricante de Silicón

- Mod. LU212.
- Es una fórmula de silicón al 5% de baja viscosidad compatible con la mayoría de las superficies.
- Para uso en plantas procesadoras de alimentos.
- Repele el agua y no es corrosivo para los metales.
- Excelente para uso en plásticos, engranajes de fibra, aplicaciones deslizantes entre maderas y hule.
- Aplicaciones:
- Deslizadores, guías, cuchillas, equipo de procesamiento de alimentos y medicinas, racks de alimentos, cortadoras, equipo de sellado por calor, sierras, molinos, cintos, mezcladoras, máquinas de embotellado, bandas transportadoras.

➔ Contenido: 13.25 oz. ➔ Caja con 12 latas.



LUBRICANTES
GRADO ALIMENTICIO

Lubricante para Alta Temperatura

- Mod. LU213.
- Es una mezcla de los aceites más finos, tratados con los antioxidantes más eficaces, (de extrema presión, antidesgaste y anticorrosivos). Biodegradable.
- Contiene PTFE para incrementar capacidad de carga y reducir fricción.
- Excelente lubricación en presiones extremas.
- Resiste el agua y rinde en bajas/altas temperaturas (-11°C a 335°C).
- Aplicaciones:
- Hornos, secadoras, engranes, bandas transportadoras, cables, rodillos, cámaras, polipastos, rodamientos laterales y cualquier cosa que requiera desempeño a temperaturas extremas.

➔ Contenido: 15 oz.
➔ Caja con 12 latas.



LUBRICANTES
GRADO ALIMENTICIO

Grasa Sintética para Alta Temperatura

- Mod. LU512.
- Resistente al agua, fricción y químicos.
- Blanca, sin olor y sin sabor.
- Certificación NSF H1 y Kosher.
- Contienen PTFE.
- Resistente temperaturas de -59°C a 260°C.
- Gran capacidad de adhesión reduciendo así aplicaciones constantes.
- Resistente a oxidación y corrosión.
- Aplicaciones:
- Rodamientos, hornos, cuartos fríos, cadenas, bombas, bandas transportadoras.

➔ Contenido: 13 oz.
➔ Caja con 10 cartuchos.



LUBRICANTES
GRADO ALIMENTICIO

Grasa Semi-Sintética Multiusos

- Mod. LU522.
- Diseñada para mantenimiento en general.
- Resistente al agua, fricción y químicos.
- Blanca, sin olor y sin sabor.
- Gran capacidad de adhesión reduciendo así aplicaciones constantes.
- Resistente a oxidación y corrosión.
- Aplicaciones:
- Cojinetes y rodillos para bandas transportadoras, rodamientos, juntas universales y cualquier punto de deslizamiento o fricción que necesite lubricación.

➡ Contenido: 14 oz.

➡ Caja con 10 cartuchos.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Aceite Lubricante para Equipo y Maquinaria

- Mod. LU701.
- Recomendado para la lubricación de equipos de procesamiento de alimentos y bebidas.
- Penetra y afloja el óxido, mugre, sarro y corrosión.
- No daña las superficies pintadas, de plásticos o de madera.
- No contiene silicón.
- Aplicaciones:
- Embotelladoras y empacadoras, máquinas de llenado, válvulas, pistones, rodillos, bombas de acero inoxidable, cinturones de cadena de accionamiento, máquinas de relleno de pasta y salsa, máquinas de llenado tipo rotatorias, mezcladoras, bandas transportadoras.

➡ Contenido: 12.75 oz. ➡ Caja con 12 latas.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Lubricante de Silicón Grado Alimenticio

- Mod. LU910.
- Es un lubricante de baja viscosidad sin color, olor y sabor que ayuda a prevenir que los productos se peguen y puedan transferir agentes dañinos al producto final.
- Para usarse cerca de los alimentos donde productos derivados del petróleo u otros productos orgánicos pueden contaminar.
- No contiene cloruro de metileno, soporta temperaturas hasta los 302 °C y cumple con las especificaciones FDA CFR Title 21.
- Aplicaciones:
- Cuchillos, rebanadoras, sierras, molinos, amasadoras, guardias, equipos de termosellado, transportadores, bastidores de alimentos, hornos, máquinas de embotellado, todo el procesamiento de alimentos y medicamentos.

➡ Contenido: 12.75 oz. ➡ Caja con 12 latas.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



Lubricante de Bandas

- Mod. SP608.
- Es ideal para aplicaciones industriales, automotrices y de procesamiento de alimentos.
- Sus ingredientes aseguran incremento en las RPM y los caballos de fuerza, a la vez que reducen el deslizamiento
- Aplicaciones:
- Bandas transportadoras, bandas planas, bandas de pulimento, bandas en V, bandas de lijado, bandas dentadas, bandas redondas, materiales de piel y tela.

➔ Contenido: 13.25 oz.

➔ Caja con 12 latas.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



NO. DIKEN 10 24 51

RESPALDADO BY

NSF H1

ASPHALT & ROSIN FREE

SPRAY ANYWAY

H 2 F 4 R 0

Agente Desmoldante

- Mod. MR303 (A) y MR303 (B) cubeta 5 galones.
- Agente de Liberación de Grasa Alimenticia.
- Desmoldante eficaz para todo tipo de materiales, tales como: cera, caucho, T.F.E., cerámica y plásticos.
- Su fórmula no corrosiva es eficaz en temperaturas bajas y altas de los moldes, sin mancharlos.
- Cumple con las regulaciones de la FDA.
- Aplicaciones:
- Plásticos, moldes de inyección, moldes de compresión, moldes para velas, bastidores de inversión, extrusoras, moldes para sopladoras, sopladoras, entre otros.

A ➔ Contenido: 12 oz.
➔ Caja con 12 latas.

B ➔ Contenido: 5 Gal.
➔ 1 pieza.



LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO



NO. DIKEN 10 24 52 A
10 24 71 B

RESPALDADO BY

NSF H2

MAX TEMP 550°F / 287°C

3.0% SILICONE

MEETS FDA

H 2 F 2 R 0

EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA

Compuesto Galvanizador Rico en Zinc

- Mod. WL740.
- Es una base de alto rendimiento que contiene 97% de pigmentos de polvo de zinc puro mezclados con resina epóxica.
- Detiene la oxidación mediante acción electro química en el acero o en las placas galvanizadas.
- La capa de zinc protege la base del metal, preservando la fuerza y previniendo que el óxido continúe.
- Aplicaciones:
- Instalaciones automotrices, marinas y nucleares, plantas de poder y refinerías, tanques industriales, cañerías, ensamblados, puentes, equipos de agricultura, cercas, acero estructurado, torres de transmisión, superficies galvanizadas.

➡ Contenido: 14 oz. ➡ Caja con 12 latas.

NO. DIKEN
10 24 36

RESPALDADO BY 

PREVENTS CORROSION

MAX TEMP
600°F / 316°C

92% Zn DRYFILM

H 2
F 2
R 1



PROTECTORES Y RECUBRIMIENTOS PARA SOLDADURA



Compuesto Galvanizador de Plata

- Mod. WL739.
- Capa protectora que inhibe óxido y corrosión para metales ferrosos.
- Reparador de secado rápido para substratos galvanizados.
- Esta cubierta metálica tiene un acabado brillante de las capas de galvanizado.
- Aplicaciones:
- Refinerías, metal forjado, soldaduras, plantas de poder, cercas, equipos de agricultura, canaletas, instalaciones automotrices, puentes, instalaciones marítimas, instalaciones nucleares, mantenimiento de autopistas, acero estructurado, torres de transmisión, superficies dañadas.

➡ Contenido: 14 oz. ➡ Caja con 12 latas.

NO. DIKEN
10 24 40

RESPALDADO BY 

PREVENTS CORROSION

MAX TEMP
400°F / 204°C

69% Zn DRYFILM

ASTM A-780-01

H 2
F 3
R 1



PROTECTORES Y RECUBRIMIENTOS PARA SOLDADURA



Sistema de Detección de Defectos de Soldadura, Penetrante y Revelador

- Mod. WL744 / WL745.
- Detecta y marca claramente incluso los desperfectos más pequeños en soldaduras, yesos y otros materiales no porosos antes de que causen fallas en el producto o averías costosas.
- Ideal para aplicaciones de corto plazo o pruebas de grandes piezas, soldaduras, montajes y más.
- Aplicaciones:
- Láminas de turbina, moldes, vigas estructurales, tuberías, y más.

A ➡ Contenido: 9 oz. ➡ Caja con 12 latas. B ➡ Contenido: 7 oz. ➡ Caja con 12 latas.

NO. DIKEN
10 24 64 A
10 24 65 B

RESPALDADO BY 



1 STEP of 2

H 2
F 4
R 0



2 STEP of 2

H 2
F 4
R 0



PROTECTORES Y RECUBRIMIENTOS PARA SOLDADURA

Protector de Metales

- Mod. LU777.
- Es un preventivo de corrosión ceroso de color ambar, de uso pesado.
- Excelente lubricación y protección a exteriores de hasta 24 meses.
- Su película cerosa provee una excelente barrera contra alta humedad, salinidad e inclemencias climatológicas.
- Aplicaciones:
- Aluminio, acero, acero inoxidable, acero galvanizado y partes cromadas.

➔ Contenido: 11 oz.

➔ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 61

RESPALDADO BY Solvima S.A.



LUBRICANTES
INDUSTRIALES

Lubricante Universal

- Mod. LU711 (A) y LU711 (B) cubeta 5 galones.
- Penetra, lubrica, quita la humedad e inhibe la corrosión.
- Deja una película ultra delgada, una mezcla transparente de destilados de petróleo de alta calidad especialmente formulada para asegurar el máximo desplazamiento de la humedad.
- Su película resiste la acumulación de partículas abrasivas en contactos y conectores.
- Aplicaciones:
- Todas las superficies de metal, tuercas y tornillos, controles de operación, cableado eléctrico, sistemas de arranque, circuitos y conectores, montajes de gomas, burletes aislantes, puertas, candados, portones, ventanas, cortadoras.

➔ Contenido: 11.25 oz.

➔ Contenido: 5 Gal.

➔ Caja con 12 latas.

➔ 1 tina de 5 Gal.



NO. DIKEN
10 24 16
10 24 16.1

RESPALDADO BY Solvima S.A.



LUBRICANTES
INDUSTRIALES

Lubricante de Cadenas a Base de Molibdeno

- Mod. LU202.
- Es un aceite viscoso que se pega a las partes móviles.
- Su acción espumosa penetra los bujes de cadenas de transmisión para otorgar lubricación a largo plazo.
- Reduce el desgaste por fricción en las partes móviles y en las aplicaciones metal-metal.
- Su aditivo mejora su capacidad de manejar los requerimientos de grandes presiones.
- Aplicaciones:
- Bandas de cadenas y clavijas, elevadores, ensambladoras, tractores, maquinaria, rodillos, bandas transportadoras, cadenas de motocicleta y bicicleta, ruedas dentadas, tijeras, barras de corte, sierras de cadena, entre otros.

➔ Contenido: 12 oz. ➔ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 13

Sprayon
RESPALDADO BY **Sprayon-UK.com**



Lubricante Seco a Base de Molibdeno

- Mod. LU200.
- Es una capa sólida de molibdeno y disulfuro que soporta presiones altas, resultando en un lubricante de película seca de alto desempeño que funcionará siempre que lo necesite
- Aplicaciones:
- Lubricación y ensamblado, empaquetadoras automotrices e industriales, superficies y engranes, interruptores de bloqueo, mecanismos intrincados, partes de máquinas, máquinas expendedoras, parquímetros, cadenas de rodillos, cintas transportadoras.

➔ Contenido: 11 oz. ➔ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 12

Sprayon
RESPALDADO BY **Sprayon-UK.com**



Desengrasante Eléctrico Sin Cloro

- Mod. EL2846.
- Es desengrasante no clorado, no inflamable, rápido y de evaporización instantánea
- Para utilizarse en equipo energizado penetrando en los lugares más difíciles eliminando suciedad, aceites, grasas y ceras.
- Cuenta con una fuerza dieléctrica de 15KV y 1KB de 129 que ayudan a prolongar la vida de los componentes eléctricos mediante la eliminación de agentes externos que pueden causar tiempo de inactividad costosos.
- Aplicaciones:
- Motores eléctricos, generadores, herramientas de aire, frenos, embragues, cadenas, piñones, cable de acero, troqueles, moldes, relés, equipos de radar, manipulación de materiales, aparatos de aire acondicionado, entre muchos más.

Contenido: 13 oz. Caja con 12 latas.

NO. DIKEN 10 24 21

RESPALDADO BY

ENERGIZED

NSF K2

15.0 KV DS

NON FLAM


VERY FAST EVAP

KB 129

H 2 F 0 R 0



LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

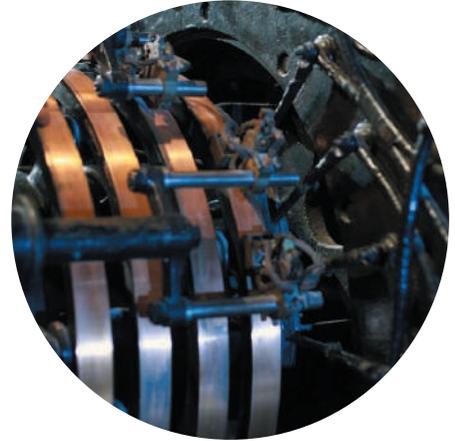

Limpiador y Protector de Contactos Electrónicos

- Mod. EL2001.
- Se destina a limpiar/desengrasar el equipo eléctrico cuando existe corriente eléctrica o cuando existe un potencial eléctrico residual de un componente.
- Disolvente instantáneo y acción rápida de limpieza dejando una película fina, microscópica que protege contra la corrosión.
- Aplicaciones:
- Interruptores, relays, temporizadores, señales, transmisores, interruptores, contactos, metros, receptores, altavoces, bobinas, condensadores, transistores, micrófonos, tableros.

Contenido: 16 oz. Caja con 12 latas.

NO. DIKEN 10 24 22

RESPALDADO BY

ENERGIZED

NSF K2

36.7 KV DS

NON FLAM


PLASTIC SAFE

KB 129


H 2 F 0 R 0



LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

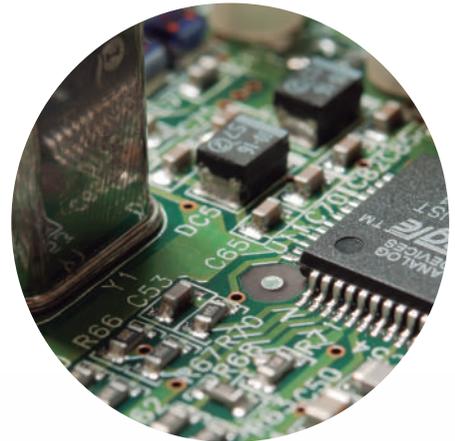


EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA

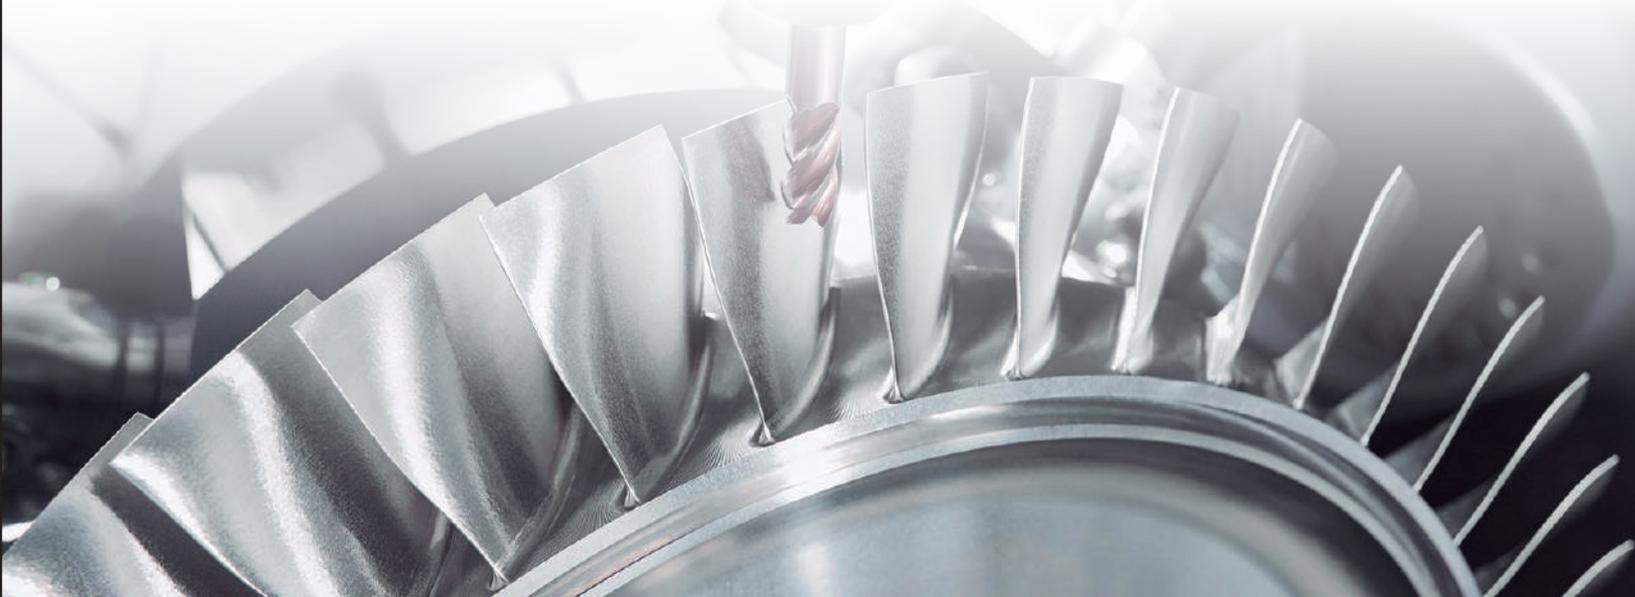

Limpiador de Contactos Electrónicos

- Mod. EL2302.
- Limpiador de secado rápido que no daña la capa de ozono.
- Remueve mugre, aceite y grasa de equipos sensibles e instrumentos de precisión sin dejar ningún residuo.
- Ésta fórmula es segura en la mayoría de los plásticos.
- Contiene un tubo de extensión para alcanzar áreas difíciles
- Aplicaciones:
- Circuitos impresos, cámaras, juegos electrónicos, video, televisión, instrumentos de precisión, contadores de monedas, engranaje de teléfono, aspiradoras, relevadores, interruptores, relojes, candados, equipo de radares, medidores, máquinas de oficina, dispositivos de tiempo, equipos hidráulicos de combustible, equipo de comunicación de satélites, sistemas de cómputo, dispositivos de memoria y equipos de rayos X.

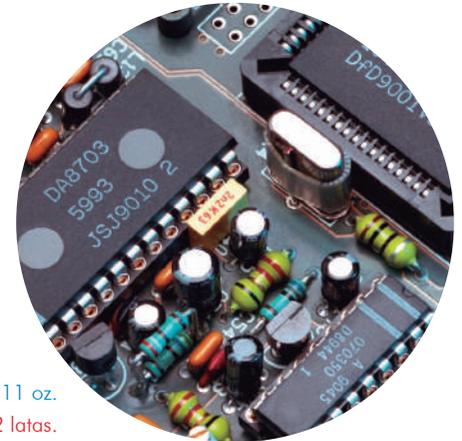

LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Contenido: 11 oz.
 Caja con 12 latas.


Barníz Aislante Transparente

- Mod. EL600.
- Es un aislante transparente de secado rápido con gran resistencia de arco contra la abrasión de aceites y químicos.
- Este esmalte provee una superficie brillante y suave que repele la suciedad fácilmente.
- Debido a la fuerza dieléctrica (2,300 VPM) de este material puede ser usado para tratar componentes mecánicos gracias a su excelente flexibilidad y resistencia al agua.
- Aplicaciones:
- Abanicos de motor, conmutadores, bobinas de campo, transformadores, armazones, extractores, timbres y marcos, selladores de componentes eléctricos y electrónicos, barras de distribución.



LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Contenido: 15.25 oz. Caja con 12 latas.

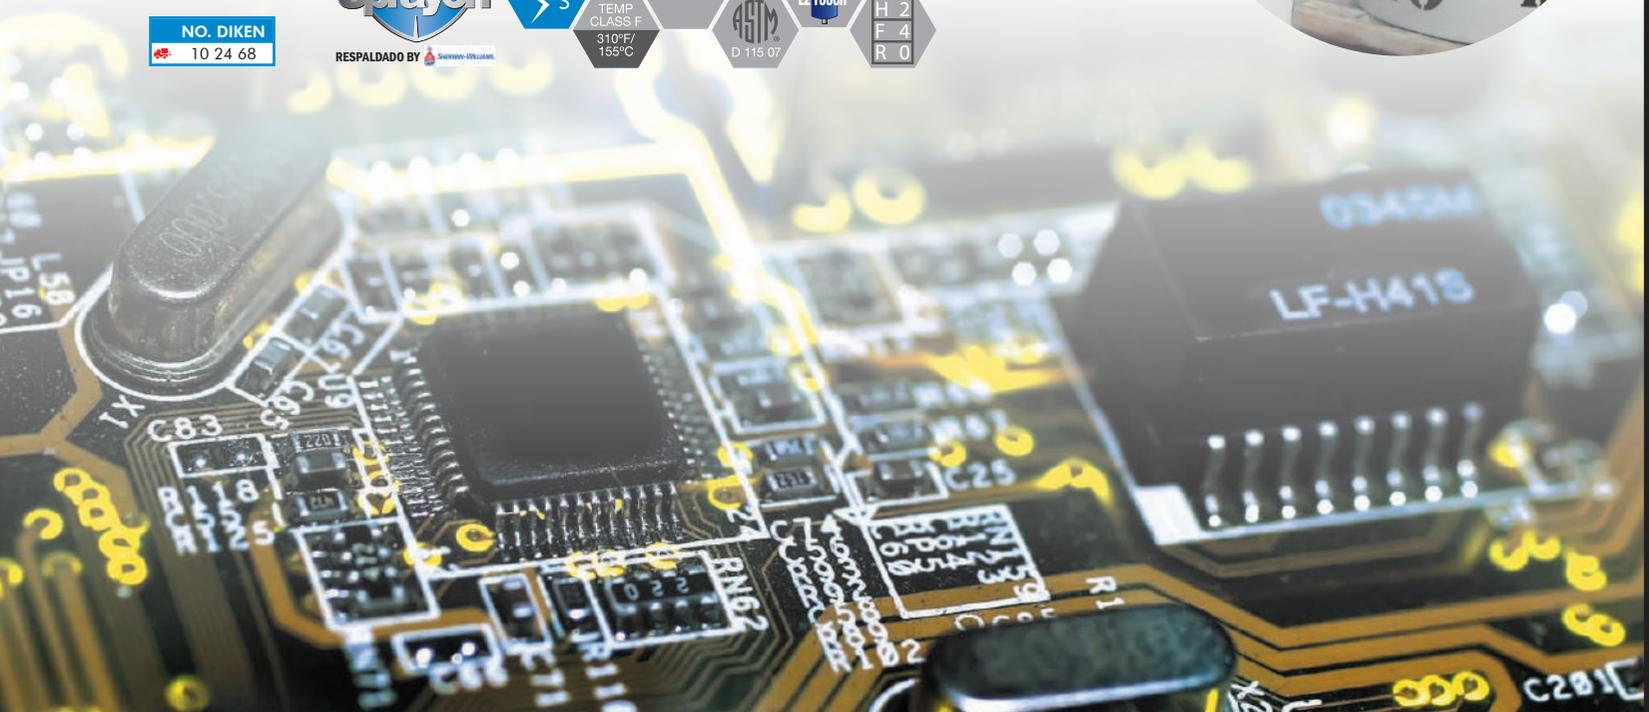

EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA

Desengrasante a Base de Cítricos de Uso Pesado


- Mod. CD757.
- Es un desengrasante y removedor de adhesivos y grafito multipropósito para trabajos pesados.
- Ésta fórmula libre de cloro tiene el poder limpiador de los solventes para remover suciedad, mugre, grasas y aceites.
- Un limpiador biodegradable para ser usado antes de pintar.
- Deja una esencia refrescante y placentera.
- Aplicaciones:
- Mantenimiento general de edificios, bodegas, talleres y oficinas. En herramientas, equipos, piso de concreto, paredes, fórmica, fibra de vidrio, madera, azulejos, aluminio, vidrio y algunos plásticos.

➡ Contenido: 16 oz. ➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 34

RESPALDADO BY

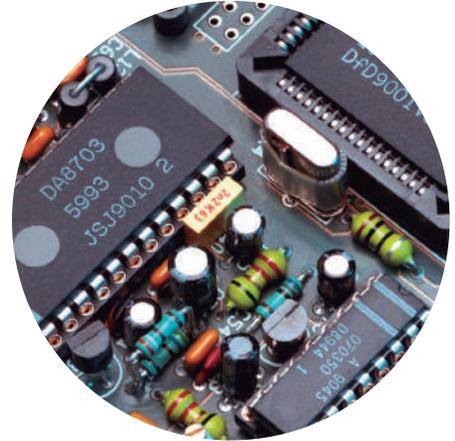

DESENGRASANTES
PARA LIMPIEZA

Limpiador de Acero Inoxidable

- Mod. CD885.
- Limpia, pule y protege el acero inoxidable y otras superficies metálicas, como el cromo y el aluminio. También puede ser usado en porcelana, pisos cerámicos y superficies laminadas.
- Manchas de agua, derrames, alimentos y aceites son fácilmente removidas.
- Pule y deja una capa invisible, resistente a futuras manchas, huellas, marcas de agua y oxidación.
- Aplicaciones:
- Equipos de cocina, equipo hospitalario, médico y dental, elevadores, exhibidores, equipos de lavandería, automóviles, camiones, remolques, entre muchos más.

➡ Contenido: 17 oz. ➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 35

RESPALDADO BY



DESENGRASANTES
PARA LIMPIEZA

Desengrasante Espumoso de Alto Desempeño

- Mod. CD1201.
- Es un desengrasante excepcional que ofrece una limpieza rápida y eficaz en una gran variedad de suelos industriales.
- No contiene cáusticos, alcalinos, fosfatos, o silicatos.
- No contiene olores o colorantes y es aceptable como un limpiador en instalaciones de procesamiento de alimentos por su clasificación NSF A1.
- Aplicaciones:
- Maquinaria, equipo pesado, motores y herramientas.

➡ Contenido: 17 oz.

➡ Caja con 12 latas.



NO. DIKEN
10 24 53

RESPALDADO BY



DESENGRASANTES
PARA LIMPIEZA

🚚 Disponible 🛒 Sobre pedido

Removedor de Pinturas de Uso Pesado

- Mod. SP615.
- Es un removedor de rápida acción para todos los acabados de pintura.
- Además remueve uretanos, barnices y lacas.
- Su acción catalizadora penetra a través del cemento, calcomanías, selladores, adhesivos, residuos de cinta y depósitos de carbón.
- Contiene cloruro de metileno.
- Aplicaciones:
- Metal, piedras, madera, ladrillos, vidrios, azulejos, concreto, señalamientos viales, camionetas, puentes, muros, equipos de transporte y construcción, todo tipo de mantenimiento general.

➡ Contenido: 15 oz. ➡ Caja con 12 latas.




NO. DIKEN
10 24 44

RESPALDADO BY Solvay-Ultran



ESPECIALIDADES

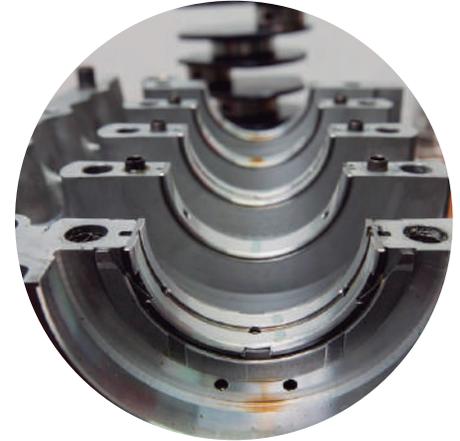

Limpiador de Frenos y Partes de Metal (Sin Cloro)

- Mod. SP705.
- Drena instantáneamente fluidos de frenos, grasa y mugre para asegurar ajustes certeros y operaciones sencillas en los frenos.
- Esta fórmula libre de cloro es recomendada para limpiar piezas de metal también.
- Aplicaciones:
- Tambores, calibradores, discos, zapatos, almohadillas, colchones, revestimientos, cilindros.

➡ Contenido: 14 oz.

➡ Caja con 12 latas.



RESPALDADO BY Solvay-Ultran



ESPECIALIDADES



NO. DIKEN
10 24 45

Desengrasador de Motores

- Mod. SP702.
- Fue especialmente formulado para limpiar todos los motores mecánicos, maquinaria y herramientas.
- Fórmula biodegradable.
- Elimina la suciedad, la grasa y los depósitos de barniz.
- Limpia eficazmente con una sola aplicación y lavando después la superficie con agua.
- Aplicaciones:
- Motores en general, maquinaria y cualquier parte mecánica, herramientas, pisos de concreto con restos de grasa.

➡ Contenido: 12 oz.

➡ Caja con 12 latas.



RESPALDADO BY Solvay-Ultran



ESPECIALIDADES



NO. DIKEN
10 24 43

Portaherramientas de Carnaza

- Mod. 1DMX-688.
- Diseñado para la fácil separación de herramientas.
- Esquinas reforzadas.
- Múltiples compartimentos para herramientas pequeñas.
- Fabricada en carnaza.
- 10 bolsillos.
- Medida: 29 x 24.5 cm.
- Color: café.
- Incluye cinturón.

NO. DIKEN
20 39 02



 **Rooster**



Incluye Cinturón.

TRAPOS INDUSTRIALES

Franela

- 80% hilo de algodón.
- 20% poliéster.
- Disponible en color gris y azul.
- Dimensiones: 50 x 50 cm cada pieza.
- Caja con 100 piezas.

NO. DIKEN	COLOR
70 20 96	Gris
70 20 97	Azul



Diken
INTERNATIONAL

Trapo Industrial Multicolor

- Es la mejor opción para limpieza y secado de máquinas, almacenes, áreas de mantenimiento y talleres mecánicos, consta de una excelente resistencia y reemplaza la estopa ya que no genera residuos.
- Material 100% camiseta de algodón, libre de cierres y botones.
- Medidas: 60 cm x 40 cm.

➔ Venta por bolsa de 25 kg.

NO. DIKEN
70 20 90




Diken
INTERNATIONAL

Rollo de Jerga

- 90% hilo de algodón.
- 10% poliéster.
- Rollo con 5 mts de jerga.
- Color: rojo.

NO. DIKEN
70 20 93

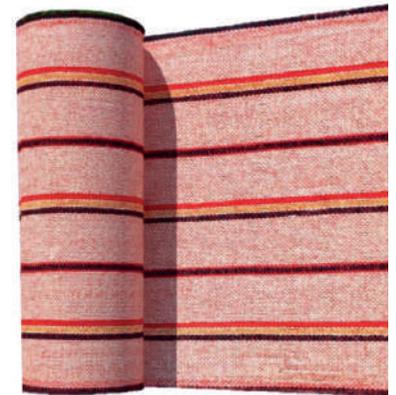

Trapo Industrial

- Para limpieza y secado de máquinas, superficies delicadas, ideal para manejar químicos clorados, ya que no se decolora y en áreas de producción donde se requiera evitar contaminación cruzada, consta de una excelente resistencia y reemplaza la estopa ya que no genera residuos.
- Material 100% camiseta de algodón, libre de cierres y botones.

➔ Venta por bolsa de 25 kg.

NO. DIKEN	PRODUCTO	MEDIDA	COLOR	
70 20 91	Trapo Industrial	40 cm x 30 cm	Blanco	A
70 20 92	Trapo Industrial	60 cm x 25 cm	Gris	B

A



Libre de cualquier tipo de imagen o logotipo.
Medidas: 40 cm x 30 cm

Medidas: 60 cm x 25 cm

 Disponible  Sobre pedido

Diken
INTERNATIONAL

Diken
INTERNATIONAL

Marcador Pro-Line® HP

Marca en superficies grasas y aceitosas.

- Marcador de pintura líquida, resistente a derrames y se seca rápidamente en superficies aceitosas para dejar marcas precisas y permanentes.
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario, conforme al cumplimiento de la propuesta 65 de California, la ley de contaminantes ambientales peligrosos (HAPS) del departamento de protección ambiental (EPA) y la ley SARA, sección 313, de Estados Unidos.
- Tubo metálico duradero y el tapón con clip fácil de enganchar, permite guardar el marcador en el bolsillo.
- Rango de temperatura para marcar: -46 °C a 66 °C (-50 °F a 150 °F).
- Tamaño de marcaje 3 mm.

➔ Venta por caja de 48 piezas.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 02 51	96960	Blanco
40 02 51.1	96961	Amarillo
40 02 51.2	96962	Rojo
40 02 51.3	96963	Negro
40 02 51.4	96964	Anaranjado
40 02 51.5	96965	Azul
40 02 51.6	96966	Verde
40 02 51.7	96967	Plateado
40 02 51.8	96970	Verde Claro
40 02 51.9	96971	Azul Claro
40 02 52.1	96972	Oro
40 02 52.2	96973	Rosa
40 02 52.3	96974	Purpura
40 02 52.4	96975	Marrón



Markal®

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:

Hierro, acero, aluminio, caños, tubos, plásticos, caucho y neumáticos.



Marcador Pro-Line® WP

Marca en superficies húmedas.

- El marcador de pintura líquida está diseñado específicamente para mejorar el rendimiento de marcaje y la adhesión sobre superficies húmedas.
- La fórmula de secado rápido permite dejar marcas brillantes y permanentes, impide que la pintura se esparza y se corra en contacto con el agua o con los fluidos a base de agua.
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario, conforme al cumplimiento de la propuesta 65 de California, la ley de contaminantes ambientales peligrosos (HAPS) del departamento de protección ambiental (EPA) y la ley SARA, sección 313, de Estados Unidos.
- Es bajo en componentes orgánicos volátiles (VOC) y no contamina la capa de ozono a nivel del suelo.
- Tubo metálico duradero y el tapón con clip fácil de enganchar, permite guardar el marcador en el bolsillo.
- Rango de temperatura para marcar: -46 °C a 66 °C (-50 °F a 150 °F).
- Tamaño de marcaje 3 mm.

➔ Venta por caja de 48 piezas.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 02 53	96930	Blanco
40 02 53.1	96931	Amarillo
40 02 53.2	96932	Rojo
40 02 53.3	96933	Negro
40 02 53.4	96934	Azul
40 02 53.5	96935	Verde
40 02 53.6	96936	Anaranjado
40 02 53.7	96937	Plateado



Markal®

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:

Hierro, acero, aluminio, caños, tubos, plásticos, vidrio, caucho y cerámica.



Marcador Valve Action®

Marca en superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias.

- Es un marcador de pintura líquida de secado rápido que se utiliza para realizar marcas duraderas resistentes al desgaste y a la intemperie, se puede utilizar sin riesgos sobre casi cualquier superficie.
- 14 colores estándar y 4 colores fluorescente.
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario, conforme al cumplimiento de la propuesta 65 de California, la ley de contaminantes ambientales peligrosos (HAPS) del departamento de protección ambiental (EPA) y la ley SARA, sección 313, de Estados Unidos.
- Tubo metálico duradero y el tapón con clip fácil de enganchar, permite guardar el marcador en el bolsillo.
- Rango de temperatura para marcar: -46 °C a 66 °C (-50 °F a 150 °F).
- Tamaño de marcaje 3 mm.

➔ Venta por caja de 48 piezas.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 02 54	96809	Marrón
40 02 54.1	96817	Purpura
40 02 54.2	96820	Blanco
40 02 54.3	96821	Amarillo
40 02 54.4	96822	Rojo
40 02 54.5	96823	Negro
40 02 54.6	96824	Anaranjado
40 02 54.7	96825	Azul
40 02 54.8	96826	Verde
40 02 54.9	96827	Oro
40 02 55.1	96828	Verde Claro
40 02 55.2	96830	Rosa
40 02 55.3	96832	Aluminio
40 02 55.4	96835	Azul Claro
40 02 55.5	97050	Amarillo Fluorescente
40 02 55.6	97051	Verde Fluorescente
40 02 55.7	97052	Anaranjado Fluorescente
40 02 55.8	97053	Rosa Fluorescente

Markal®

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:

Hierro, acero, caños, tubos, plásticos, vidrio, caucho, neumáticos y textiles.



Marcador Pro-Wash® W / D

Marcadores de pintura líquida borrable.

- Fórmula exclusiva que permite hacer marcas claramente visibles y duraderas que se pueden borrar cuando es necesario en superficies no porosas, solución ideal para los procesos de control de calidad, las operaciones de montaje y la identificación de defectos en las piezas.
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario, conforme al cumplimiento de la propuesta 65 de California, la ley de contaminantes ambientales peligrosos (HAPS) del departamento de protección ambiental (EPA) y la ley SARA, sección 313, de Estados Unidos.
- Las marcas de **PRO-WASH W (A)** se pueden quitar con agua de manera simple y rápida.
- Las marcas de **PRO-WASH D (B)** se pueden quitar con detergentes que tengan un nivel de pH igual a 10 o superior.
- Tubo de plástico liviano de alta resistencia diseñado para uso industrial.
- El tapón con clip fácil de enganchar, permite guardar el marcador en el bolsillo.
- Rango de temperatura para marcar: -18 °C a 66 °C (0 °F a 150 °F).
- Tamaño de marcaje 3 mm.

➔ Venta por caja de 48 piezas.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 02 56	97030	Blanco
40 02 56.1	97031	Amarillo
40 02 56.2	97032	Rojo
40 02 56.3	97033	Negro
40 02 56.4	97035	Azul
40 02 56.5	97036	Verde
40 02 57	97010	Blanco
40 02 57.1	97011	Amarillo
40 02 57.2	97012	Rojo
40 02 57.3	97013	Negro
40 02 57.4	97015	Azul
40 02 57.5	97016	Verde

Markal®

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:

Hierro, acero, vidrio, caños, tubos y plásticos.



EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA



CUTTERS



“La empresa Mure & Peyrot es el líder del mercado para los cutters de seguridad con más de 110 años de experiencia”.
Mure & Peyrot ofrece una gran innovación.



LEYENDAS



Resiste a la acetona y otros productos de limpieza.



Evita trastornos musculoesqueléticos.



Recomendado para la Industria Alimenticia y detectable.

TIPO DE CORTE



Corta cartón con acanaladura simple.



Cortar cartón con acanaladura doble.



Corta cartón con acanaladura triple.



Corta empaque plástico de embalaje.



Corta plástico de embalaje.



Corta hilo o cuerda delgada.



Corta plástico gruesos, tipo PVB (Butiral de polivinilo).




Corta cintas adhesivas.



Corta textiles.


NAVAJAS DISPONIBLES

A



REF 653.6.1
Hoja dentada.
Acero superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 20°
Dureza: 63

B




REF 135.2
Hoja tipo afeitar.
Acero superior.
Espesor: 0.2mm / Ángulo: 25.5°
Dureza: 62.1

C




REF 152A.6
Hoja recta.
Acero Superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 17°-29°
Dureza: 62.8

D




REF 180.6
Hoja para rebabar.
Acero Inoxidable.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 28.5°
Dureza: 62.3

E




REF 144.2
Hoja talón con papel de protección.
Acero Superior.
Espesor: 0.2mm / Ángulo: 14°-32°
Dureza: 63.7

F




REF 152.6
Hoja recta.
Acero superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 15°-28.5°
Dureza: 63.9

G



REF 489.3AL
Hoja especial.
Acero Inoxidable.
Espesor: 0.3mm / Ángulo: 17°-34°
Dureza: 61.2

H




REF 153.6
Hoja recta.
Acero Superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 16°-26°
Dureza: 63

I




REF 120.6
Hoja cóncava para refilar.
Acero Superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 12°-12°
Dureza: 64

J




REF 144.3
Hoja talón con papel de protección.
Acero Superior.
Espesor: 0.32mm / Ángulo: 17°-35°
Dureza: 63.0

K




REF 652.6.2
Hoja dentadae ambos lados.
Acero superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 15°-28.5°
Dureza: 63.9

L




REF 789.3T
Hoja especial.
Acero Inoxidable TIN
Espesor: 0.3mm / Ángulo: 17°-34°
Dureza: 59

LL




REF 452A.6AL
Hoja recta con bordes redondeados.
Acero Inoxidable.
Espesor: 0.6mm
Dureza: 58

M




REF 453.6AL
Hoja recta (grado alimenticio).
Acero Inoxidable.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 15°-25°
Dureza: 58

N




REF 147.6
Hoja larga.
Acero superior.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 15°-28.5°
Dureza: 63

N



REF 452.6 AL
Hoja recta.
Acero inoxidable.
Espesor: 0.6mm / Ángulo: 15°-28.5°
Dureza: 59

O



REF 672.5.2
Hoja dentada de ambos lados.
Acero 1.2% de carbono.
Espesor: 0.5mm / Ángulo: 20°
Dureza: 65

P



REF 156.6
Hoja en forma de gancho.
Acero superior.
Espesor: 0.6mm
Dureza: 63

Q



REF 127.8
Hoja corte cóncavo para refilar.
Acero superior.
Espesor: 0.8mm / Ángulo: 30°
Dureza: 61.6

R




REF 105.4
Hoja de acero superior.
Cuchilla de desbarbado.
Espesor: 0.5 mm / Ángulo: 28.5°

Cutter Tanin

- Mod. 143.1.653.
- Cutter compuesto de magnesio con gatillo auto retráctil.
- Metal resistente y ligero.
- Ideal para abrir todo tipo de embalaje.
- Navaja incluida mod. REF 653.6.1.

➔ Caja con 10 pz.

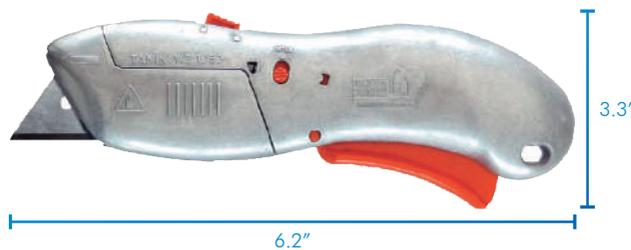



NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.

También puede utilizarse con las navajas: C.F.H.K.P.

🚚 Disponible 🛒 Sobre pedido



Cutter Médoc

- Mod. 99.1.152.
- Cutter de seguridad hecho de combinación de plásticos.
- Con gatillo y hoja retráctil automática.
- Con seguro integrado para mayor protección.
- Navaja incluida mod. REF 152.6.

➔ Caja con 10 pz.




Escanea este código para ver Video 78




O visita: www.youtube.com/dikeninternational

NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.

También puede utilizarse con las navajas: A.C.H.



Cutter Mascaret

- Mod. 103.1.152.
- Cutter de seguridad hecho de combinación de plásticos.
- Para abrir los embalajes.
- Con gatillo y hoja auto retráctil.
- Navaja incluida mod. REF. 152.6.

➔ Caja con 10 pz.




NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.

También puede utilizarse con las navajas: A.K.P.



Cutter Quairie

- Mod. 160.1.153.
- Cuchillo de seguridad con gatillo y hoja retráctil para uso con la mano derecha e izquierda.
- La longitud de la cuchilla es ajustable, 3 posiciones.


➔ Caja con 10 pz.



NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.



Cutter Merlot

- Mod. 134.2.000.
- Cutter para diestros y zurdos.
- Retracción automática de la hoja.
- Su forma permite abrir adhesivos de cartones y cortar emplayes plásticos.
- La hoja delantera se retrae y la hoja de la parte trasera con protección permite cortar plásticos.
- Navajas incluidas mod. REF 152.6 y mod. REF 789.3T.

➔ Caja con 10 pz.





ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER VIDEO 90




O visita: www.youtube.com/dikeninternational

NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.


También puede utilizarse con las navajas: C.K.



Cutter Gourbet

- Mod. 80.1.672.
- Cutter de seguridad de fibra de vidrio.
- Su ángulo biselado mejora el corte y al mismo tiempo le da una mayor comodidad al usuario.
- Navaja incluida mod. REF. 672.5.2.

➔ Caja con 10 pz.

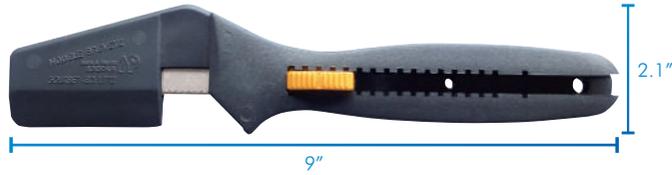

NO. DIKEN 40 00 57

mure & peyrot

NAVAJAS DE REPUESTO

REF 672.5.2

NO. DIKEN 40 00 73

➔ Caja con 100 pz.

Cutter Deveze

- Mod. 74.1.152.
- Cutter de seguridad de plástico con bloqueo del gatillo y hoja retráctil.
- Con una guía 90° para abrir los embalajes en las esquinas y los tubos de pequeño diámetro.
- Puede cortar tubos de cartón de hasta 50 mm de diámetro.
- Navaja incluida mod. REF. 147.6.

➔ Caja con 10 pz.



ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER VIDEO 93



O visita: www.youtube.com/dikeninternational

NO. DIKEN 40 00 58

mure & peyrot

NAVAJAS DE REPUESTO

REF 147.6 NO. DIKEN 40 00 74

REF 152.6 NO. DIKEN 40 00 68

REF 152A.6 NO. DIKEN 40 00 72

REF 153.6 NO. DIKEN 40 00 49


También puede utilizarse con las navajas: A.K.

➔ Caja con 100 pz.

Cutter Grépin

- Mod. 140.2.000.
- Cutter de metal 4 en 1 de magnesio resistente.
- Sistema de seguridad que impide que la hoja se retire inapropiadamente.
- Puede usarse con el Zicou (mod. 01.0.000).
- Navaja incluida mod. REF 152.6 y mod. REF 789.3T.

➔ Caja con 10 pz.

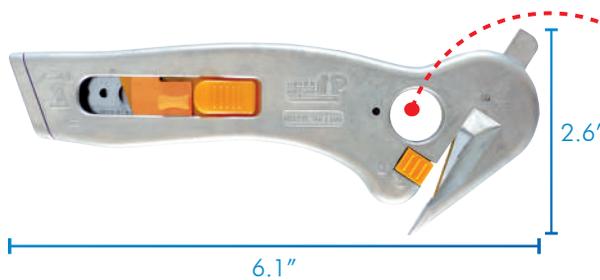

Zicou mod. 01.0.000.

NO. DIKEN 40 00 59

mure & peyrot

NAVAJAS DE REPUESTO

REF 152.6 NO. DIKEN 40 00 68

REF 789.3T NO. DIKEN 40 00 71

También puede utilizarse con las navajas: A.C.H.K.

➔ Caja con 100 pz.

Cutter Bordeaux

- Mod. 84.1.135.
- Ergonómico y preciso.
- Para cortar tela, flejes, plásticos gruesos y empaque.
- Navaja incluida mod. REF. 135.2.

➔ Caja con 10 pz.



NO. DIKEN 40 00 60

mure & peyrot

NAVAJAS DE REPUESTO

REF 135.2

NO. DIKEN 40 00 70

➔ Caja con 100 pz.


Disponibles Sobre pedido

Cutter Verdon

- Mod. 40.1.120(A) y 40.1.180 (B).
- Fabricado de materia compuesta.
- Cutter de seguridad para refilar y cortar los plásticos flexibles y plásticos gruesos.
- Navajas incluidas:
- A: mod. REF 120.6
- B: mod. REF 180.6



NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.

➔ Caja con 10 pz.

NO. DIKEN	A	B
40 00 44	✓	
40 00 45		✓



Cutter Touton

- Mod. 39.1.180.
- Cutter de seguridad para refilar plástico alimenticio con protector móvil.
- Suministrado con hoja en acero superior.
- Navaja incluida mod. REF. 180.6.



NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.


➔ Venta por pieza.

NO. DIKEN
40 00 40




Cutter Saumos

- Mod. 34.1.105.
- Para el corte de cualquier tipo de plástico.
- Corte de precisión.
- Posición ajustable de la cuchilla.
- La cuchilla es retráctil.
- Puede usarse con el Zicou mod. 01.0.000.
- Navaja incluida mod. REF 105.4.



NAVAJAS DE REPUESTO



➔ Caja con 100 pz.

➔ Venta por pieza.

NO. DIKEN
40 00 89



ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER VIDEO 77




O visita: www.youtube.com/dikeninternational

Cutter Rush 2

- Mod. 59.1.144.
- Raspador fabricado de materia compuesta.
- Práctico para quitar etiquetas.
- Cambio de hoja fácil.
- Puede usarse con el Zicou mod. 01.0.000.
- Navaja incluida mod. REF 144.2.



NAVAJAS DE REPUESTO

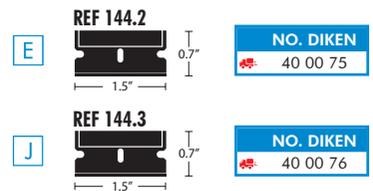

➔ Caja con 100 pz.

➔ Caja con 10 pz.


NO. DIKEN
40 00 61



Cutter Lége

- Mod. 122.1.153.
- Cutter de seguridad ambidiestro con hoja retráctil.
- La hoja se cambia fácilmente.
- Puede usarse con el Zicou mod. 01.0.000.
- Navaja incluida mod. REF 144.2.

➔ Caja con 20 pz.

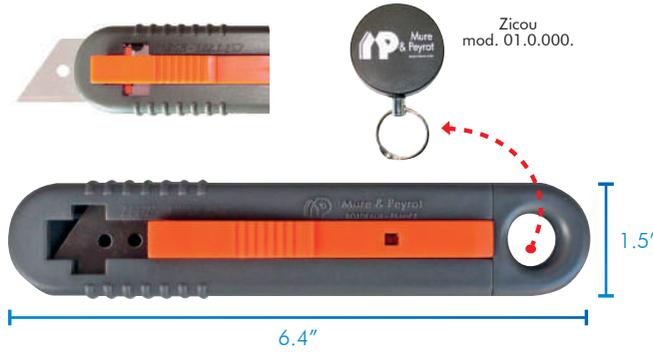

NAVAJAS DE REPUESTO

F	REF 152.6	0.7"	NO. DIKEN 40 00 68
C	REF 152A.6	0.7"	NO. DIKEN 40 00 72
H	REF 153.6	0.7"	NO. DIKEN 40 00 49

También puede utilizarse con las navajas: A.K.N.

➔ Caja con 100 pz.



Cutter Galip

- Mod. 38.1.127.
- Cutter de seguridad ideal para refilar plástico.
- Con protector retráctil para mayor seguridad.
- La hoja puede cambiarse fácilmente.
- Corta cintas adhesivas de embalaje.
- Puede usarse con el Zicou mod. 01.0.000.
- Navaja incluida mod. REF 127.8

➔ Caja con 10 pz.



NAVAJAS DE REPUESTO

Q	REF 127.8	0.4"	NO. DIKEN 40 00 50
---	-----------	------	-----------------------

➔ Caja con 100 pz.


También puede utilizarse con las navajas: I.



Cutter Eyrac

- Mod. 148.1.000.
- Cutter desechable de color anaranjado.
- Material de plásticos compuestos de grado alimenticio.
- Hoja de acero inoxidable.
- La punta de plástico permite rasgar los adhesivos de embalaje.
- La hoja no puede cambiarse.


➔ Caja con 10 pz.

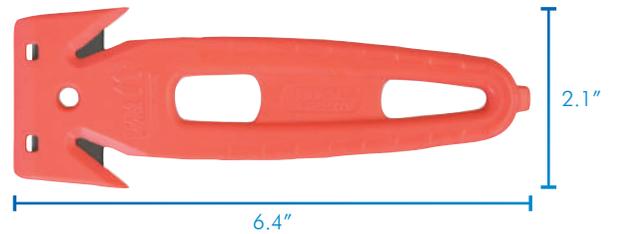

Cutter Arzac

- Mod. 147.1.135.
- Cutter de seguridad de 2 puntas.
- Corta papeles, flejes plásticos, plástico grueso, tela.
- La punta de atrás funciona como raspador que permite abrir adhesivos
- Navaja incluida mod. REF 135.2

➔ Caja con 10 pz.

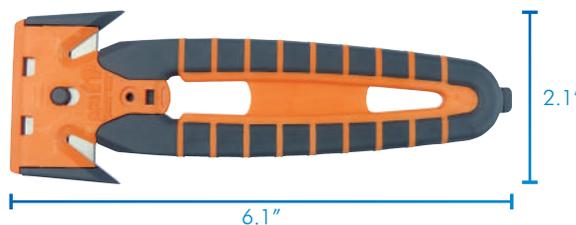

NAVAJAS DE REPUESTO

B	REF 135.2	0.8"	NO. DIKEN 40 00 70
---	-----------	------	-----------------------

➔ Caja con 100 pz.



➔ Disponible ➔ Sobre pedido

Cutter Castrat

- Mod. 72.1.000.
- Cutter de seguridad rígido y desechable.
- Ideal para cortar empaque plástico de embalaje.
- Facilita la apertura de sobres.
- Para mayor seguridad cuenta con una hoja fija.

➔ Venta por pieza.



Cutter Paludate

- Mod. 76.1.000.
- Anillo de seguridad.
- Anillo abierto (se adapta a varios tamaños de dedo) abertura de 18 mm a 23 mm.
- Apto para cortar hilos y cuerdas delgadas.
- Con hoja en acero inoxidable.
- La hoja no puede cambiarse.

➔ Caja con 10 pz.



Zicou

- Mod. 01.0.000.
- Permite colgar las herramientas mediante su clip en cualquier parte de la ropa.
- Sin riesgo de pérdida ni estorbo en los bolsillos.
- Soporta hasta 80 gr.
- Sistema tipo yoyo.
- Con cable de 1 m de largo.

➔ Caja con 50 pz.



CUTTERS NIVEL INDUSTRIAL ALIMENTICIO

Cutter Médocain ALD

- Mod. 100.1.452 ALD.
- Cutter de seguridad de materia compuesta y metal.
- Con gatillo y hoja auto retráctil para abrir los embalajes.
- Para contacto con alimentos.
- Navaja incluida mod. REF 452.6AL

➔ Caja con 20 pz.




Escanea este código para ver Video 79



O visita: www.youtube.com/dikeninternational

NAVAJAS DE REPUESTO


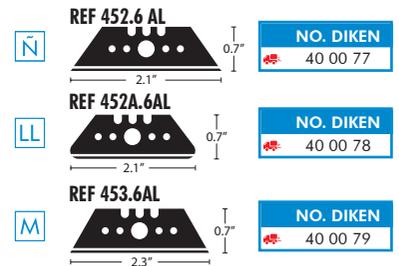


➔ Caja con 100 pz.


Cutter Triac ALD

- Mod. 121.2.400 ALD.
- Cutter de seguridad fabricado de materia compuesta grado alimenticio, detectable.
- **Triple - función con una hoja retractable y una hoja protegida que permiten:**
 1. De un lado, corta empaque y cintas plásticas.
 2. Del otro, cortar flejes y cartones.
 3. Gracias a la pestaña no cortante abre los adhesivos de embalaje.

➔ Caja con 10 pz.

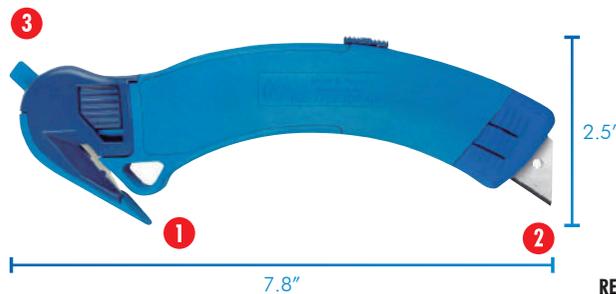

NAVAJAS DE REPUESTO

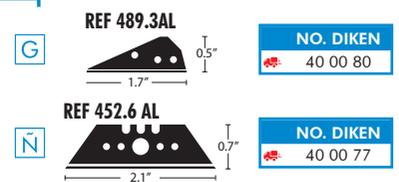

➔ Caja con 100 pz.




Cutters Klever

- Reduce las lesiones de corte gracias a su hoja empotrada que evita el contacto con los dedos.
- Reduce los daños en los contenidos de las cajas o paquetes.
- Color de alta visibilidad, hace que sea fácil de encontrar en entornos de trabajo desordenados.
- Con doble cuchilla de acero de carbón.

Cutter Klever KCJ-1B

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 00 01	KCJ-1B	Azul
40 00 01.1	KCJ-1B	Rojo


→ Caja con 100 pz.

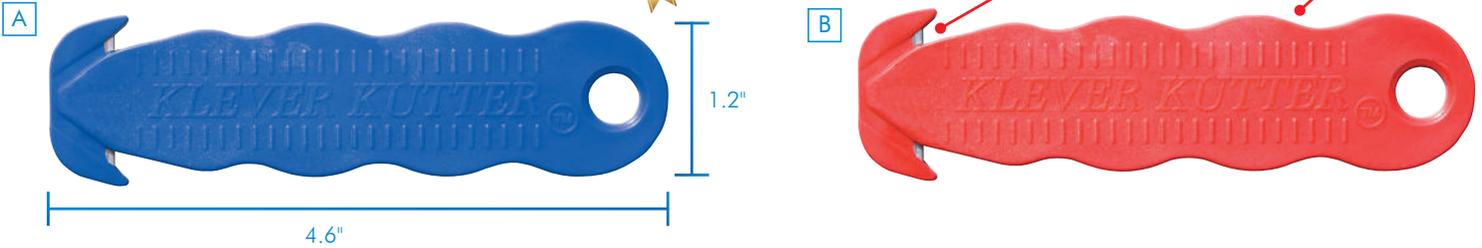

Cutter Klever KCJ-XC

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 00 02	KCJ-XC	Amarillo
40 00 02.1	KCJ-XC	Azul
40 00 05	KCJ-XC-30	Amarillo
40 00 05.1	KCJ-XC-30	Azul

→ Caja con 12 pz.

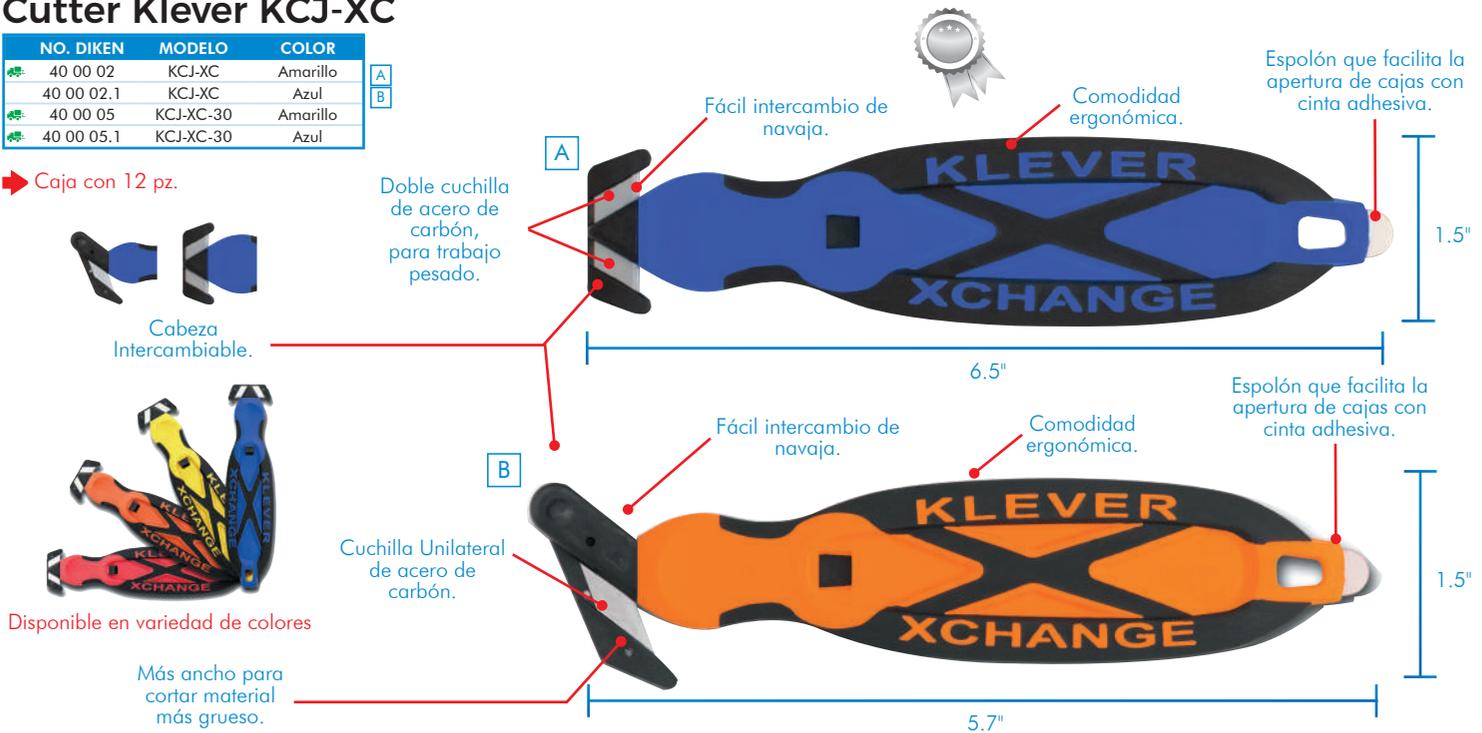

Navajas de Repuesto

NO. DIKEN	PRODUCTO	MODELO
40 00 10	Navaja de Reemplazo para Cutter Klever	KCJ-XH-20
40 00 11	Navaja de Reemplazo para Cutter Klever	KCJ-XH-30
40 00 12	Navaja de Reemplazo para Cutter Klever	KCJ-XH-40

→ Caja con 500 pz.



Cutter Klever KCJ-4-30

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
40 00 04	KCJ-4-30	Azul

→ Venta por pieza.



EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN PLANTA


Diken
INTERNATIONAL

Cutter de Seguridad para Rebabeo

- Mod. ST-500.
- Cutter de seguridad para refilar piezas pequeñas.
- Cómodo y práctico.
- Material de plástico.
- Fácil de utilizar.
- Económico.
- Disponible en color azul.

➔ Venta por pieza.

NO. DIKEN
40 00 41

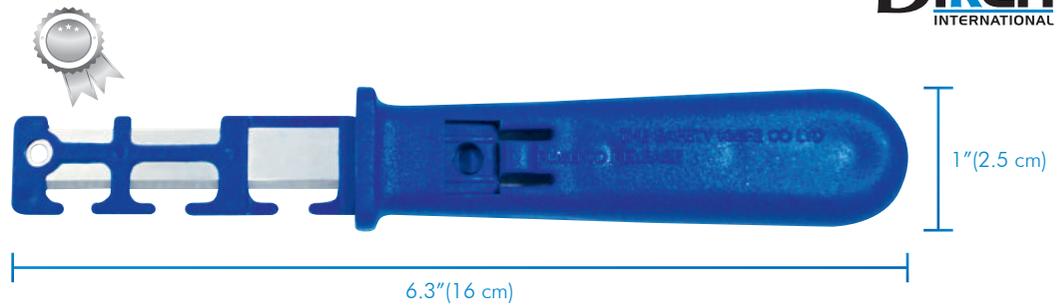

Repuesto de Cutter para Rebabeo

- Mod. BL-500.
- Repuesto de navaja de seguridad desbarbado para refilar.
- Ideal para refilar piezas pequeñas.
- Fácil de utilizar.
- Disponible en color azul.

➔ Venta por pieza.

NO. DIKEN
40 00 42



NAVAJAS CERÁMICAS

-  más seguro que las hojas de metal™
-  10 veces más duraderas que el acero
-  nunca se oxidan
-  químicamente inerte
-  sin mantenimiento
-  seguro hasta los 1600°C
-  no necesita caja para objetos punzantes
-  no chispeante
-  no conductivo
-  no magnético



Elimina las Cuchillas Metálicas que ocasionan accidentes.

Cutter de Seguridad Uso Manual


Su diseño manual permite al usuario elegir hasta 5 posiciones diferentes según el nivel de exposición que desea dar a la hoja de cerámica. Diseñado para cortar una variedad de materiales de empaque, como el cartón de triple pared de hasta 24 mm.

- Mod. 10550.
- Viene con una cuchilla de seguridad de cerámica punta redondeada.
- La cuchilla de cerámica dura hasta 10 veces más que el acero y es seguro de manejar.
- Mango de fibra de vidrio-plástico de nylon que dura mas ya que es resistente y versátil.
- No requiere de herramientas para el cambio del repuesto.
- Mas seguro que las hojas de metal.
- Dieléctrico no conduce la electricidad.
- Uso ambidiestro (gira el filo de la cuchilla de forma rápida).
- Incluye 1-hoja punta redondeada hoja modelo #10526.
- Opcional repuesto hoja con punta modelo #10528.



NO. DIKEN
40 00 15

➔ Venta por pieza.

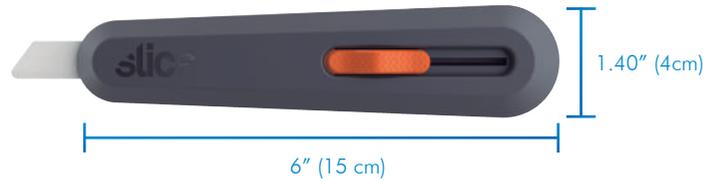

NAVAJAS DE REPUESTO



NO. DIKEN
40 00 34



NO. DIKEN
40 00 35

Cutter de Seguridad para Cajas

Su diseño patentado mango ergonómico J-Hook permite manejar 3 posiciones de corte manual que reduce el riesgo de accidentes y evita lesiones y reduce los costos. El protege las manos durante el uso y los límites de la hoja expuestas, creando una experiencia de corte más seguro, más cómodo.

- Mod. 10400.
- Manejo manual de 3 posiciones botón deslizante.
- Incluye una hoja de cerámica de doble cara.
- Se mantiene afilada hasta 10 veces más largo que el acero.
- Agujero en la parte posterior del mango.
- El simple cambio de hoja sin herramientas.
- No conductor, lámina anti-magnético.
- Nunca se oxida, lámina químicamente inerte.
- Reemplazo de la hoja de cerámica modelo #10404.
- Opcional punta recta modelo #10408.
- Menos cambios de la lámina = <+ dinero menos lesiones.
- Más ergonómico que cuchillos de metal estándar.

➔ Venta por pieza.

NO. DIKEN
40 00 20

NAVAJAS DE REPUESTO



NO. DIKEN
40 00 30



NO. DIKEN
40 00 37



CUTTER RETRÁCTIL



NO. DIKEN
40 00 27

🟢 Disponible 🚚 Sobre pedido

Cutter Tipo Bisturí con Hoja de Cerámica

Este cutter combina la precisión y un diseño innovador en cerámica con seguridad. Cuenta con un agarre excepcional gracias a su textura, lo que permite al usuario realizar cortes precisos con atención a los detalles finos en retrabajo de piezas.

- Mod. 10548.
- Excelente alternativa para sustituir bisturís de hoja metálica que son muy peligrosos.
- Su hoja de cerámica cuenta con una punta redondeada para mayor seguridad que disminuye el nivel de riesgo de corte.
- Corta materiales de arte sin esfuerzo y de forma segura.
- La hoja nunca se oxida y no tiene un recubrimiento de aceite.
- Se mantiene afilada hasta 10 veces más que el acero.
- La hoja de cerámica no conduce la electricidad ni el magnetismo.
- Incluye 1 punta recta modelo #10518.
- Opcional punta redonda modelo #10520.

➔ Venta por pieza.




NAVAJAS DE REPUESTO



Cutter de Precisión

- Modelo 00116.
- Hoja de micro-cerámica.
- La micro cuchilla no se oxida; químicamente inerte, libre de aceite.
- La cuchilla dura hasta 10 veces más que el acero.
- Carcasa de plástico ABS duradero.
- Acabado de goma antideslizante.

➔ Venta por pieza.

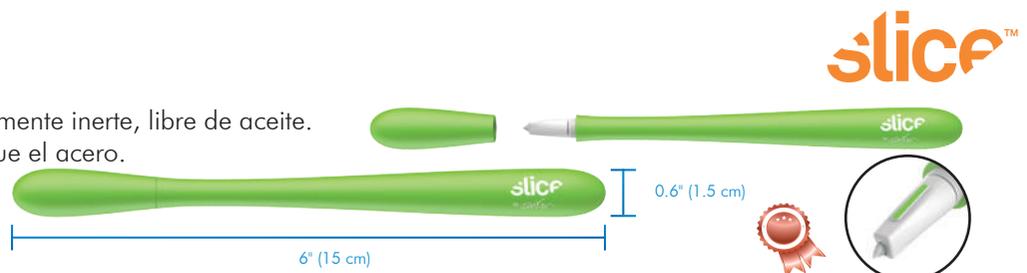

Cuchilla Cerámica para Repuesto de Cutter Retráctil Estándar

- Mod. 10524.
- 2 hojas de cerámica Slice de doble cara por paquete.
- Dura hasta 10 veces más que las hojas de acero.
- Nunca se oxida, químicamente inerte, no magnético.
- Cuchillas más seguras en comparación con el metal tradicional.
- Reduce la posibilidad de lesiones.
- Se adapta a la mayoría de cutters de cuchilla de uso estándar.

➔ Venta por paquete.

slice™



Tijeras de Cerámica

Las Tijeras de cerámica son las herramientas de seguridad de próxima generación para adultos y niños por igual, son suaves al tacto para los dedos son ligeras y compactas cuentan con cuchillas de cerámica de seguridad táctil lo suficientemente afiladas para cortar el papel y la tela de manera efectiva.

- Mod. 10544.
- Se mantienen afiladas hasta 10 veces más que las de acero.
- Hojas de cerámica potentes pero seguras.
- Las hojas de las tijeras de cerámica nunca se oxidan.
- Uso ambidiestro.
- Son Dieléctricas y libres del magnetismo.

➔ Venta por pieza.

slice™





NAVAJAS



VICTORINOX

Navaja SwissTool Spirit 39 Funciones

- Mod. 3.0239.N.
- Alicates de punta fina.
- Destornillador 2 mm, 3 mm y 6 mm.
- Corta alambre delgado (hasta 40 hcr).
- Abrebotellas.
- Palanca.
- Hoja normal y ondulada.
- Tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador phillips 1+2.
- Cincel/raspador.
- Pelacable corte longitudinal.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador (pelador) alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Gancho multiusos.
- Estuche de piel o nylon.
- Orificio para sacacorchos.
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- 10 resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.
- Porta bit.
- Llave de tuercas.
 - bit Hex 3.
 - bit Hex 4.
 - bit Phillips 0.
 - bit Phillips 3.
 - bit Torx 10.
 - bit Torx 15.
- Espacio para bits adicionales.
- Mini destornillador.
- Sacacorchos.
- Llave de trinquete (30 Nm) en vez de 29.
- Barra de extensión.

Incluye funda de nylon.



NO. DIKEN	MODELO
30 10 22	3.0239.N

Navaja SwissTool Spirit 38 Funciones

- Mod. 3.0238.N.
- Alicates de punta fina.
- Destornillador 2 mm, 3 mm y 6 mm.
- Corta alambre delgado (hasta 40 hcr).
- Abrebotellas.
- Palanca.
- Hoja normal y ondulada.
- Tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador phillips 1+2.
- Cincel / raspador.
- Pelacable corte longitudinal.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador (pelador) alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Gancho multiusos.
- Estuche de piel o nylon.
- Orificio para sacacorchos.
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- 10 resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.
- Porta bit.
- Llave de tuercas.
 - bit Hex 3.
 - bit Hex 4.
 - bit Phillips 0.
 - bit Phillips 3.
 - bit Torx 10.
 - bit Torx 15.
- Espacio para bits adicionales.
- Mini destornillador.
- Sacacorchos.



VICTORINOX

Incluye funda de nylon.



NO. DIKEN	MODELO
30 10 21	3.0238.N

Navaja SwissTool Spirit

27 Funciones

- Mod. 3.0227.N.
- Alicata de punta fina.
- Destornillador 2 mm, 3 mm y 6 mm.
- Corta alambre delgado (hasta 40 hcr).
- Abrebotellas.
- Palanca.
- Hoja normal y ondulada.
- Tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador phillips 1+2.
- Cincel / raspador.
- Pelacable corte longitudinal.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador (pelador) alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Gancho multiusos.
- Estuche de piel o nylon.
- Orificio para sacacorchos.
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- 10 resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.



VICTORINOX



Incluye funda de nylon.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 20	3.0227.N

Navaja SwissTool X

27 Funciones

- Mod. 3.0327.N.
- Alicata.
- Destornillador 2 mm, 3 mm, 5 mm y 7.5 mm.
- Corta alambres (para alambre delgado y suaves hasta 40 HCR).
- Abrebotellas.
- Hoja:
 - 3.0323 = hoja (hoja ondulada).
 - 3.0327 = tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador Phillips 1+2.
- Cincel / rascador.
- Palanca.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Regla de 230 mm y 9".
- Prensaterminales (electro).
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- Resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.



Incluye funda de nylon.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO
30 10 23	3.0327.N



Soporte SwissToll para Cinturón

NO. DIKEN	MODELO
30 10 47	4.0829

Ver especificaciones de fundas en Pag. 553

Disponible Sobre pedido

Navaja SwissTool X Plus



VICTORINOX

38 Funciones

- Mod. 3.0338.N.
- Alicata.
- Destornillador 2 mm, 3 mm, 5 mm y 7.5 mm.
- Corta alambres (para alambre delgado y suaves hasta 40 HCR).
- Abrebotellas.
- Hoja:
 - 3.0323 = hoja (hoja ondulada).
 - 3.0327 = tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador Phillips 1+2
- Cincel / rascador.
- Palanca.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Regla de 230 mm y 9".
- Prensaterminales (Electro).
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- Resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.

- Porta bit.
- Llave de tuercas:
 - bit Hex 3
 - bit Hex 4
 - bit Phillips 0
 - bit Phillips 3
 - bit Torx 10
 - bit Torx 15
- Espacio para bits adicionales.
- Mini-destornillador.
- Sacacorchos.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 24	3.0338.N



Incluye funda de nylon.



Soporte SwissToll para Cinturón

NO. DIKEN	MODELO
30 10 47	4.0829

Ver especificaciones de fundas en Pag. 553

Navaja SwissTool X Plus Ratchel



VICTORINOX

39 Funciones

- Mod. 3.0339.N.
- Alicata.
- Destornillador 2 mm, 3 mm, 5 mm y 7.5 mm.
- Corta alambres (para alambre delgado y suaves hasta 40 HCR).
- Abrebotellas.
- Hoja:
 - 3.0323 = hoja (hoja ondulada).
 - 3.0327 = tijeras.
- Lima para metal.
- Sierra para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón-escariador.
- Destornillador Phillips 1+2
- Cincel / rascador.
- Palanca.
- Encorvador de alambres.
- Desaislador alambres.
- Limpiador de alambres.
- Abrelatas.
- Regla de 230 mm y 9".
- Prensaterminales (Electro).
- Corta alambres endurecido.
- Orificio para colgar.
- Resortes individuales.
- Bloqueo corredizo.

- Porta bit.
- Llave de tuercas:
 - bit Hex 3
 - bit Hex 4
 - bit Phillips 0
 - bit Phillips 3
 - bit Torx 10
 - bit Torx 15
- Espacio para bits adicionales.
- Mini-destornillador.
- Sacacorchos.
- Llave de trinquete 30 Nm en vez de 29
- Extensión para bit.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 25	3.0339.N



Incluye funda de Nylon.



Soporte SwissToll para Cinturón

NO. DIKEN	MODELO
30 10 47	4.0829

Ver especificaciones de fundas en Pag. 553

SwissTool con Soporte para Cinturón

- Alicata multiuso de punta fina.
- Corte para alambre delgado.
- Corte para alambre endurecido.
- Destornillador 2 mm.
- Destornillador 7.5 mm.
- Palanca robusta.
- Abrelatas.
- Destornillador 3 mm.
- Destapador.
- Destornillador 5 mm.
- Curvador de alambres.
- Hoja grande.
- Hoja dentada.
- Sierra para metal.
- Lima para metal.
- Sierra para madera.
- Punzón escariador.
- Destornillador Phillips 1/2.
- Formón y raspador.
- Pela cables y raspador.
- Pela cables corte circular.
- Prensa Terminales (electro).
- Regla (230 mm).
- Regla (9 pulgadas).
- Ranura para acoplar el sacacorchos.
- Ojal de fijación.
- Cada herramienta es bloqueable.



Incluye clip

NO. DIKEN	MODELO
30 10 31	3.0323.H



VICTORINOX

SwissTool X

Quando necesita más que una navaja de bolsillo, la SwissTool X entra en acción. Es una caja de herramientas en sí misma, elegantemente comprimida dentro de una sofisticada multiherramienta. La puede llevar a cualquier parte, sirve para hacer cualquier trabajo y su belleza es una clara prueba de que no es necesario sacrificar diseño por funcionalidad.

- Alicata de punta fina.
- Corte para alambre delgado y suave hasta 40 HRC.
- Corte para alambre endurecido.
- Hoja grande.
- Tijeras.
- Sierra para madera.
- Punzón escariador.
- Abrelatas.
- Destornillador 3 mm.
- Destapador.
- Curvador de alambres.
- Destornillador 5.5 mm.
- Destornillador Phillips 1/2.
- Destornillador 2 mm.
- Destornillador 8 mm.
- Palanca robusta.
- Formón y raspador 7 mm.
- Pela cables.
- Pela cables corte circular.
- Regla (pulgadas).
- Ojal de fijación.
- Regla (cm).
- Sierra para metal.
- Lima para metal.



Incluye clip

NO. DIKEN	MODELO
30 10 32	3.0327.H



VICTORINOX

Navaja Tinker

- Mod. 0.4603(A) y 0.4603.3.(B).
- Hoja grande.
- Hoja chica.
- Destornillador phillips.
- Abrelatas con:
 - Destornillador pequeño.
- Destapador con:
 - Destornillador.
 - Pelacables.
- Punzón.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 01	0.4603	Rojo	A
30 10 02	0.4603.3	Negro	B

Navaja Classic

- Mod. 0.6223(A) y 0.6223.3 (B).
- Hoja.
- Lima de uñas con:
 - Destornillador
- Tijeras.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.

VICTORINOX



NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 03	0.6223	Rojo	A
30 10 04	0.6223.3	Negro	B

Navaja Rangergrip 61

- Mod. 0.9553.MC4.
- Hoja grande bloqueable, apertura a una mano.
- Abrelatas con:
 - Destornillador pequeño.
- Abrebotellas con:
 - Destornillador, bloqueable.
- Pelacables.
- Punzón escariador con enhebrador de agujas.
- Sacacorchos.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.

VICTORINOX



FUNDAS DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 05	0.9553.MC4

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 44	500775	A
30 10 45	500776	B

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Rangergrip 53

- Mod. 0.9623.C.
- Hoja bloqueable.
- Destornillador Phillips.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.

VICTORINOX



FUNDAS DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 06	0.9623.C

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 44	500775	A
30 10 45	500776	B

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Rangergrip 78

- Mod. 0.9663.MC.
- Hoja grande bloqueable, apertura a una mano.
- Abrelatas con:
 - Destornillador pequeño.
- Abrebotellas con:
 - Destornillador, bloqueable.
- Pelacables.
- Sierra para madera.
- Punzón escariador con enhebrador de agujas.
- Destornillador Phillips.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.

VICTORINOX



FUNDAS DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 07	0.9663.MC

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 44	500775	A
30 10 45	500776	B

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Trailmaster

- Mod. 0.8463.
- Hoja grande.
- Escariador.
- Abrebotellas.
- Destornillador de 5 mm, con cierre.
- Pelacables.
- Sierra de madera.
- Destornillador Phillips 1 - 2.
- Abrelatas.
- Destornillador 3 mm.
- Pinzas.
- Palillo.
- Llaverio.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 26	0.8463	Negro

Navaja Hercules

- Mod. 0.9043.
- Hoja, grande.
- Escariador, punzón y un punzón de costura.
- Abrelatas.
- Destornillador 3 mm.
- Abrebotellas.
- Pelacables.
- Destornillador 5 mm.
- Sacacorchos.



 VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 27	0.9043	Rojo

Navaja Ranger

- Mod. 1.3763.
- Hoja, grande y hoja, pequeña.
- Escariado y punzón de costura.
- Abrelatas y sacacorchos.
- Destornillador 3 mm.
- Lima y limpiador de uñas.
- Destornillador 2 mm.
- Destornillador 5 mm.
- Sierra para madera.
- Sierra para metales.
- Abrebotellas.
- Pelacables.
- Tijeras.
- Cincel 4 mm.
- Palillo
- Pinzas y llaverio.
- Gancho de arrastre.



 VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 28	1.3763	Rojo

Navaja Handyman

- Mod. 1.3773.
- Hoja grande y hoja pequeña.
- Destornillador de 2 mm 3 mm y 5 mm.
- Lima y limpia uñas.
- Abrelatas y destapador.
- Punzón escariador, llaverio y aguja de coser.
- Serrucho para madera.
- Tijeras y pinzas.
- Curvador de cables.
- Pelacables y pinza.
- Cincel de 4 mm.
- Serrucho metálico.
- Sacacorchos.
- Gancho multiusos.
- Palillo de dientes.



 VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO
30 10 29	1.3773

Navaja Deluxe Tinker

- Mod. 1.4723.
- Hoja grande y hoja pequeña.
- Destornillador de 3 mm y 5mm.
- Destornillador phillips 1 - 2.
- Doblador del alambre.
- Gancho de arrastre.
- Abrelatas.
- Abrebotellas.
- Pelacables.
- Tijeras.
- Alicates.
- Llaverio.



 VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO
30 10 30	1.4723

 Disponible  Sobre pedido

Navaja Spartan

- Mod. 1.3603 (A) y 1.3603.3 (B).
- 12 funciones estándar.
- Hoja grande.
- Hoja pequeña.
- Sacacorchos.
- Abrelatas con:
 - Destornillador Pequeño
- Destapador con:
 - Destornillador.
 - Pelacables.
- Punzón.
- Anilla
- Pinzas.
- Palillo de dientes.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 08	1.3603	Rojo	A
30 10 09	1.3603.3	Negro	B



FUNDAS

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 40	500750	D
30 10 42	500753	E
30 10 46	500755	F
30 10 43	500759	G

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Huntsman

- Mod. 1.3713 (A), 1.3713.3 (B) y 1.3713.T7 (C).
- Contiene adicionalmente a las 12 funciones estándar.
- Tijeras.
- Gancho multiuso.
- Sierra para madera.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 10	1.3713	Rojo	A
30 10 11	1.3713.3	Negro	B
30 10 12	1.3713.T7	Transparente	C



FUNDAS

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 40	500750	D
30 10 42	500753	E
30 10 46	500755	F
30 10 43	500759	G

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Explorer

- Mod. 1.6703 (A) y 1.6703.3 (B).
- Contiene adicionalmente a las 12 funciones estándar.
- Tijeras.
- Gancho multiuso.
- Destornillador Phillips.
- Lupa 8x.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 13	1.6703	Rojo	A
30 10 14	1.6703.3	Negro	B



FUNDAS

NO. DIKEN	MODELO	
30 10 41	500756	C
30 10 43	500759	D
30 10 46	500755	E

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Swiss Champ

- Mod. 1.6795 (A) y 1.6795.3 (B).
- Contiene adicionalmente a las 12 funciones estándar.
- Tijeras.
- Gancho multiuso.
- Sierra para madera.
- Quita escamas con: saca anzuelos y regla (cm y pulgadas).
- Lima para uñas con: lima para metal, limpia uñas y sierra para metal.
- Destornillador 2.5 mm.
- Cincel y raspador.
- Alicata multiuso con: corta alambres y prensa terminales.
- Destornillador Phillips.
- Lupa 8x.
- Bolígrafo.
- Alfiler.
- Mini destornillador (pat.) alojado en sacacorchos.
- Enhebrador de agujas.



VICTORINOX

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 15	1.6795	Rojo
30 10 16	1.6795.3	Negro

A B

FUNDAS

NO. DIKEN	MODELO
30 10 41	500756
30 10 43	500759

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

Navaja Evogrip S101

- Mod. 2.3603.SC.
- Hoja bloqueable.
- Hoja pequeña.
- Abre latas con:
 - Destornillador pequeño.
- Destapador de botellas con:
 - Destornillador bloqueable.
 - Pelacables.
- Sacacorchos.
- Punzón, enhebrador de agujas.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.



NO. DIKEN	MODELO
30 10 17	2.3603.SC



FUNDA DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 42	500756

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

VICTORINOX

Navaja Evolution S101

- Mod. 2.3603.SE.
- Hoja bloqueable.
- Hoja pequeña.
- Abre latas con:
 - Destornillador pequeño.
- Destapador de botellas con:
 - Destornillador bloqueable.
 - Pelacables.
- Sacacorchos.
- Punzón, enhebrador de agujas.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.



FUNDA DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 18	2.3603.SE

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

VICTORINOX

Navaja Evolution S13

- Mod. 2.3813.SE.
- Hoja bloqueable.
- Lima de uñas con:
 - Limpia uñas.
- Abre latas con:
 - Destornillador pequeño.
- Destapador de botellas con:
 - Destornillador bloqueable.
 - Pelacables.
- Sierra para madera.
- Sacacorchos.
- Punzon, enhebrador de agujas.
- Anilla.
- Pinzas.
- Palillo de dientes.



FUNDA DE NYLON

NO. DIKEN	MODELO
30 10 19	2.3813.SE

Ver especificaciones de fundas en pag. 553

VICTORINOX

Fundas de Nylon para Navajas


VICTORINOX



- Mod. 500753.
- Para navajas:
 - Navaja: Evogrip S101. Mod. 2.3603.SC.
 - Navaja: Evolution S101. Mod. 2.3603.SE.
 - Navaja: Evolution S13. Mod. 2.3813.SE.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 42	500753


VICTORINOX



- Mod. 500775.
- Cierre de imán.
- Para navajas:
 - Navaja: Rangergrip 53. Mod. 0.9623.C.
 - Navaja: Rangergrip 61. Mod. 0.9553.MC4.
 - Navaja: Rangergrip 78. Mod. 0.9663.MC.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 44	500775


VICTORINOX



- Mod. 500776.
- Cierre de velcro.
- Para navaja:
 - Navaja: Rangergrip 53. Mod. 0.9623.C.
 - Navaja: Rangergrip 61. Mod. 0.9553.MC4.
 - Navaja: Rangergrip 78. Mod. 0.9663.MC.

NO. DIKEN	MODELO
30 10 45	500776


VICTORINOX



- Mod. 500759.
- Con mini chaira.
- Para navajas:
 - Navaja Spartan: Mod. 1.3603 (A) y 1.3603.3 (B).
 - Navaja Huntsman: Mod. 1.3713 (A), 1.3713.3 (B) y 1.3713.T7 (C).
 - Navaja Explorer: Mod. 1.6703 (A) y 1.6703.3 (B).
 - Navaja Swiss Champ: Mod. 1.6795 (A) y 1.6795.3 (B).

NO. DIKEN	MODELO
30 10 43	500759


VICTORINOX



- Mod. 500755.
- Sin mini chaira.
- Para navajas:
 - Navaja Spartan: Mod. 1.3603 (A) y 1.3603.3 (B).
 - Navaja Huntsman: Mod. 1.3713 (A), 1.3713.3 (B) y 1.3713.T7 (C).
 - Navaja Explorer: Mod. 1.6703 (A) y 1.6703.3 (B).
 - Navaja Swiss Champ: Mod. 1.6795 (A) y 1.6795.3 (B).

NO. DIKEN	MODELO
30 10 46	500755

Fundas de Piel para Navajas




VICTORINOX

- Mod. 500750.
- Para navajas:
 - Navaja Spartan: Mod. 1.3603 (A) y 1.3603.3 (B).
 - Navaja Huntsman: Mod. 1.3713 (A), 1.3713.3 (B) y 1.3713.T7 (C).

NO. DIKEN	MODELO
30 10 40	500750




VICTORINOX

- Mod. 500756.
- Para navajas:
 - Navaja Explorer: Mod. 1.6703 (A) y 1.6703.3 (B).
 - Navaja Swiss Champ: Mod. 1.6795 (A) y 1.6795.3 (B).

NO. DIKEN	MODELO
30 10 41	500756

Soporte SwissTool Sintético para Cinturón




VICTORINOX

- Mod. 4.0829.
- Para Navajas:
 - SwissTool X: 3.0327.L / 3.0327.N 3.0327.H / 3.0327.LB1 3.0338.L / 3.0338.N 3.0339.L / 3.0339.N
 - SwissTool: 3.0323.L / 3.0323.N 3.0323.H

NO. DIKEN	MODELO
30 10 47	4.0829



LINTERNAS

Linterna XL50® Led

- Mod. XL50-S3016.
- Hecha de aluminio de alta duración.
- Resistente a la corrosión.
- Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma.
- Longitud: 12.1 cm.
- Peso sin baterías: 59 g.
- Peso con baterías: 104 g.
- Diámetro: 2.54 cm.
- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas).

**NO. DIKEN**

30 10 50

Linterna MagCharguer Led

- Mod. RL1019.
- Foco LED de gran intensidad.
- Batería NiMH.
- Haz de luz enfocable.
- Corriente alterna (volts): 120 v.
- Corriente directa.
- No. de serie de fábrica.
- Longitud: 31.97 cm.
- Diámetro cabeza: 5.87 cm.
- Diámetro barril: 3.96 cm.
- Voltaje (volts): 6 v.
- Pila recargable de hasta 1,000 horas de vida.

**NO. DIKEN**

30 10 51

Linterna 3D Led

- Mod. S3D016.
- Enfoque optimizado que produce un potente haz.
- Enfoca con solo girar la cabeza.
- Bombilla de Xenón.
- Longitud: 31.3 cm.
- Diámetro cabeza: 5.7 cm.
- Diámetro barril: 3.96 cm.
- Peso sin baterías: 445 g.
- Peso con baterías: 856 g.
- Voltaje batería (voltios): 4.5 v.
- Baterías requeridas: 3-D (no incluidas).

**NO. DIKEN**

30 10 52

Linterna Mini Led

- Mod. SP2203H (A), SP2210H (B), SP2211H (C) y SP2201H (D).
- Función tipo vela.
- 4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.
- Longitud: 16.7 cm.
- Diámetro cabeza: 2.54 cm.
- Diámetro barril: 1.8 cm.
- Peso sin baterías: 68.04 g.
- Peso con baterías: 117.75 g.
- Baterías requeridas: 2 AA (incluidas).
- Presentación en blister.
- Incluye funda.

NO. DIKEN

30 10 53	A
30 10 54	B
30 10 55	C
30 10 56	D



A



B



C



D



Linterna Led 2D-Cell

- Mod. ST2D016.
- Enfoca con solo girar la cabeza.
- Longitud: 25.4 cm.
- Diámetro cabeza: 5.7 cm.
- Diámetro barril: 3.96 cm.
- Peso sin baterías: 402 g.
- Peso con baterías: 674 g.
- Baterías requeridas: 2D (no incluidas).



NO. DIKEN
30 10 57

Linterna Led 3D-Cell

- Mod. ST3D016.
- Enfoca con solo girar la cabeza.
- Longitud: 31.3 cm.
- Diámetro cabeza: 5.7 cm.
- Diámetro barril: 3.96 cm.
- Peso sin baterías: 445 g.
- Peso con baterías: 856 g.
- Baterías requeridas: 3D (no incluidas).



NO. DIKEN
30 10 58

Linterna Mag-Tac® Led Recargable

- Mod. TRM1RA4.
- Switch multifunciones que con solo apretarlo 1, 2, 3 o 4 veces nos ofrece diferentes alternativas de uso: momentáneo, alta potencia, baja potencia, intermitente.
- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 13.19 cm.
- Diámetro cabeza: 2.66 cm.
- Diámetro barril: 2.66 cm.
- Peso con baterías: 136 g.
- Recargable.
- Incluye clip, base, cable USB.



NO. DIKEN
30 10 61

Linterna Mini Pro Led

- Mod. SP+P01H (A), SP2P01H (B).
- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 16.78 cm.
- Diámetro cabeza: 2.54 cm.
- Diámetro barril: 1.8 cm.
- Peso sin baterías: 68.04 g.
- Peso con baterías: 117.75 g.
- Baterías requeridas: 2 AA (incluidas).

NO. DIKEN
30 10 59 A
30 10 60 B

Permite al usuario elegir entre dos niveles de salida, uno para el brillo máximo y el otro para ahorrar energía.

A



Función clásica de solo girar la cabeza para encender, apagar y enfocar. LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad

B



Disponible Sobre pedido

MAGLITE

Linterna XL200 Led

- Mod. XL200-S3016.
- Cuerpo de aluminio.
- Anodizado por dentro y por fuera resistente a la corrosión.
- Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma.
- Led de 172 lúmenes de potencia.
- Longitud: 12.19 cm.
- Diámetro: 2.54 cm.
- Peso sin baterías: 59 g.
- Peso con baterías: 104 g.
- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas).



NO. DIKEN

30 10 62

Linterna ML50L® Led

MAGLITE

- Mod. ML50L-S2016.
- Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza.
- 5 funciones programables: alta potencia, baja potencia, modo eco, momentánea (encendido/apagado) y estrobo.
- Longitud: 20.78 cm.
- Diámetro de cabeza: 5.02 cm.
- Diámetro de barril: 3.04 cm.
- Peso con baterías: 360.61 g.
- Baterías requeridas: 2 C (no incluidas).



NO. DIKEN

30 10 63

Linterna Solitaire®

MAGLITE

- Mod. K3A012.
- Longitud: 8 cm.
- Diámetro: 1.27 cm.
- Peso sin batería: 13 g.
- Peso con batería: 24 g.
- Batería requerida: 1 AAA (incluida).
- Voltaje batería (voltios): 1.5 v.
- Batería continua: 3.5 h.
- Tiempo de batería: 3h 45min.
- 2 lúmenes.



NO. DIKEN

30 10 65

Linterna ML300LX Led

MAGLITE

- Mod. ML300LX-S3CC6.
- 4 Funciones: ahorro de energía, máxima potencia, estrobo y modo eco.
- Resistente al agua y caídas.
- Longitud: 29.84cm.
- Diámetro cabeza: 5.71cm.
- Diámetro barril: 3.81cm.
- Batería requerida: 3D (no incluida).



NO. DIKEN

30 10 66

Linterna Solitaire® Led

MAGLITE

- Mod. SJ3A012.
- Led de alta potencia.
- Longitud: 8 cm.
- Diámetro: 1.27 cm.
- Peso sin batería: 13 g.
- Peso con batería: 24 g.
- Batería requerida: 1 AAA (incluida).
- Voltaje batería (voltios): 1.5 v.
- Batería continua: 3.5 h.
- Tiempo de batería 1h 45min.
- 37 lúmenes.



NO. DIKEN

30 10 67

Linterna Olight Perun

- Mod. Perun.
- Linterna de iluminación multifuncional.
- Equipado con un increíble cable de carga MCC3 para una carga un 50% más rápida que H2R.
- Fiable y confiable: cuando el sensor de distancia infrarrojo incorporado detecta una obstrucción cercana, el brillo se reducirá automáticamente al nivel más bajo para protección.
- LED blanco frío de alto rendimiento.
- Alcance máximo: 120 metros.
- Potencia máxima: 2,000 lúmenes.
- Tipo de cargador: base magnética USB.
- Tipo de batería: 3500 mAh.
- Tamaño: diámetro de cabezal 2.6 cm x 1 cm largo.



NO. DIKE
30 11 03

OLIGHT™



CARGADOR Y BATERÍA INCLUIDOS

Linterna M2R Warrior

- Mod. M2R Warrior.
- La M2R Warrior es el nuevo modelo táctico de Olight.
- Equipada con el nuevo LED de CREE XHP35 HD.
- Alimentada por una batería incluida IMR 18650 (batería de alta descarga) que en conjunto ofrecen un rango desde 1 hasta 1500 lúmenes.
- La M2R Warrior presenta un nuevo botón trasero silencioso mediante el cual nadie escuchará si encendemos la linterna.
- La linterna puede cargar la batería directamente gracias al sistema magnético en la tapa trasera haciéndola el modelo más innovador en cuanto a botón de encendido se refiere.
- Además cuenta con un botón lateral que tiene la misma interfaz de usuario que ofrecen las linternas de la serie S de Olight, esto para darle además de un uso táctico un uso más general y amplio.
- Esta linterna puede ser programada para un uso normal o un uso TÁCTICO accediendo a la máxima potencia o al estrobo de manera inmediata, sin dejar de tener las opciones de una linterna para uso diario, permitiendo al usuario acceder al modo turbo o al estrobo con un simple click.
- Tiene una agarre muy cómodo, botón de encendido trasero metálico para mayor durabilidad y un clip de bolsillo.
- La M2R Warrior es la linterna táctica perfecta para usar diario lista para iluminar cualquier aventura.

NO. DIKEN
30 11 26

OLIGHT™



Disponibles Sobre pedido

Cargador Inteligente Doble

- Mod. OMNI DOK II.
- Puede recargar dos baterías 18650 al mismo tiempo y también es compatible con baterías AA, AAA y C de Ni-MH y Ni-Cd.
- Cada batería es cargada de forma independiente.
- Automáticamente detecta el tipo de batería y determina el voltaje de carga.
- Al llegar a 100% de carga detiene el paso de corriente (protegiendo la batería contra sobrecarga).
- Tiene protección contra acomodo incorrecto de las baterías (polo positivo y negativo invertidos).
- Informa del progreso de carga mediante cuatro Leds azules.
- Diseñado para disipar el calor, está hecho de plástico resistente al fuego.
- Certificado Internacionalmente por CE, FCC y RoHS.

Luz LED que indica el estado de carga individual de cada batería.



Cargador Inteligente Cuadruple

- Mod. C4.
- Puede recargar 4 baterías 18650 al mismo tiempo y también es compatible con baterías AA, AAA, de Ni-MH y Ni-Cd.
- Cada batería es cargada de forma independiente.
- Automáticamente detecta el tipo de batería y determina el voltaje de carga.
- Al llegar a 100% de carga detiene el paso de corriente (protegiendo la batería contra sobrecarga).
- Tiene protección contra acomodo incorrecto de las baterías (polo positivo y negativo invertidos).
- Informa del progreso de carga mediante una pantalla digital, además de ofrecer 5 datos más de recarga.
- Diseñado para disipar el calor, está hecho en plástico resistente al fuego.
- Certificado Internacionalmente por CE, FCC y RoHS.

Pantalla digital que informa el progreso de carga..



Contacto de batería con resorte plateado.



Batería Recargable Multipróposito

- Mod. ORB186P26.
- Batería recargable de alto rendimiento Li-ion tamaño 18650.
- Capacidad de carga 2600 mAh.
- Voltaje 3.7 V.
- Circuito integrado de protección contra descarga / sobrecarga y también contra corto circuito.
- Certificada internacionalmente por RoHS.
- Más de 500 ciclos de carga/descarga.



Batería Recargable Multipróposito

- Mod. ORB186P34.
- Batería recargable de alto rendimiento Li-ion tamaño 18650.
- Capacidad de carga 3400 mAh.
- Voltaje 3.6 V.
- Circuito integrado de protección contra descarga / sobrecarga y también contra corto circuito.
- Certificada internacionalmente por RoHS.
- Más de 500 ciclos de carga / descarga.



Linterna Profesional Ultravioleta.

NITECORE®

- Mod. CU6.
- Construida en aluminio de grado aeronáutico.
- Ofrece cinco posibilidades de iluminación:

Dos LEDs principales: Led ultravioleta, para aplicaciones muy variadas en el ramo alimenticio, por ejemplo en la revisión y liberación de áreas de trabajo. Led de luz blanca que permite revisar zonas de difícil acceso con sus 190 metros de alcance.

Tres LEDs secundarios: Rojo, verde y azul que sirven como medio de contraste en superficies que sean de un color distinto (tablas de nylamind, moldes, etc) y pueden ser usados para detectar residuos que no sean materia orgánica por ejemplo caramelo, sales minerales, colorantes artificiales, sangre, etc.

- Solución para inspección de equipos.
- Ofrece un conveniente control de dos botones para elegir la iluminación deseada.
- Tipo de reflector liso.
- El LED CREE XP-G2 (R5) provee de una potencia máxima de salida de 440 lúmenes.
- El LED Ultravioleta ofrece una potencia de 3000 mW a 365 nm.
- El tiempo máximo de uso es de 400 horas / 16.67 días en el modo de iluminación más bajo.
- Switch que ofrece la posibilidad de conocer el estado de carga de la batería y parpadea al ser muy baja en señal de alerta.
- Resistencia al agua conforme a la norma IPX-8 (dos metros bajo el agua).
- Resiste caídas de hasta 1.5 metros de altura.
- Capacidad de ser parada como una vela.
- Accesorios incluidos:
Funda de nylon, clip desmontable, anillo táctico, correa, botón de encendido de repuesto y O-ring extra.
- Dimensiones de la linterna:
Largo: 5.63" (14.3 cm).
Diámetro del cabezal: 1.57" (4 cm).
Diámetro del cuerpo: 1" (2.5 cm).
Peso: 138 gramos (4.87oz) sin batería.
- Batería no incluida.

NIVELES DE INTENSIDAD



Luz LED Rojo



Luz LED Verde



Luz LED Azul

Interruptor de LED Ultravioleta y 3 LEDs secundarios: rojo, azul y verde.

Interruptor de LED luz blanca.

Interruptor principal.

NO. DIKEN
30 11 00



Linterna LED Azul

MAGLITE

Ideal para la detección rápida y fácil de pequeñas fugas en las mangueras del sistema hidráulico, guarniciones, sellos y otros componentes.

Inspección en procesadoras de alimentos para una mejor liberación, ya que ayuda a determinar la presencia de roedores. Los inspectores iluminan el área en cuestión con luz azul para detectar orina y el cabello de los roedores, estos brillan de color blanco azulado y se identifican fácilmente en sacos de alimentos o se entremezclan con granos alimenticios. Además, el moho en ciertos granos.

La luz azul es una alarma visual de alta eficacia, ideal para las vías peatonales y las zonas de trabajo con escasa visibilidad, garantizando la seguridad en los pasillos y zonas donde los trabajadores circulan a pie.

Luces de advertencia de montacargas, la brillante luz LED azul proyecta un círculo de luz sobre el piso para advertir a los trabajadores de la aproximación de un vehículo.

Linterna Solitaire® LED Azul

Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz azul ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer una necesidad específica.

- Mod. V0000596.
- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 8.1 cm.
- Diámetro: 1.27 cm.
- Peso sin batería: 13 g.
- Peso con batería: 22.67 g.
- Batería requerida: 1 AAA (incluida).
- Tiempo de batería 1h 45min.
- 47 lúmenes.



LUZ AZUL

Fuente de luz preferida por pilotos. Ideal para leer mapas en condiciones de poca luz o sin luz.

La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas, utilizado para el seguimiento de la sangre. El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 68	V0000596	Azul

Mini Maglite AAA® LED Azul

- Mod. V0000599.
- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 12.7 cm.
- Diámetro: 1.27 cm.
- Peso con batería: 49.04 g.
- Batería requerida: 2 AAA (incluidas).
- Tiempo de batería 3h 45min.
- 100 lúmenes.



NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 69	V0000599	Azul

Linterna XL50® LED Azul

- Mod. V0000717.
- Cuerpo de aluminio de alta duración.
- Sellada en el cabezal y tapa trasera con empaque de goma.
- Longitud: 12.19 cm.
- Diámetro: 2.54 cm.
- Peso sin batería: 59 g.
- Peso con batería: 104 g.
- Batería requerida: 3 AAA (incluidas).
- Voltaje batería (voltios): 1.5 v.
- Tiempo de batería 6h 45min.
- 200 lúmenes.



NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 70	V0000717	Azul

Linterna Solitaire® LED Roja y Blanca

Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer una necesidad específica.

- Mod. V0000595 (A) - V0000597 (B).
- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 8.1 cm.
- Diámetro: 1.27 cm.
- Peso sin batería: 13 g.
- Peso con batería: 22.67 g.
- Batería requerida: 1 AAA (incluida).
- Tiempo de batería 1h 45min.
- 47 lúmenes.

A



B



A



B



NO. DIKEN	MODELO	COLOR	
30 10 71	V0000595	Rojo	A
30 10 72	V0000597	Blanco	B

LUZ ROJA

Protege la visión nocturna.
Reduce la fatiga visual en situaciones de baja iluminación.
Da contraste a los objetos que ilumina y ayuda a encontrar detalles.
No interfiere con tecnología de visión nocturna.
Gran fuente de iluminación en espacios confinados, cabinas de aviones, etc.

LUZ BLANCA CÁLIDA

Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos.
Luz preferida para los técnicos electrónicos porque los LED blancos cálidos permiten ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos cálidos no enmascaran el color. Para las situaciones en las que se utilizará una linterna durante un período prolongado, los LED blancos cálidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos solares a diferencia de los LED blancos.

Linterna Maglite ML150LR LED Sistema Recargable

- Carcasa de aluminio anodizado Lifetime Tough®.
- QuickFocus™: haz de luz de alta intensidad, que se ajusta con solo un cuarto de vuelta de cabezal.
- Interruptor electrónico QuickClik® para seleccionar entre 5 modos de funcionamiento.
- Personalizable para acceder más rápido a los modos preferidos de cada usuario.
- Disipador de calor avanzado que mejora el brillo y la administración de energía.
- Interfaz QuickClik® fácil de usar.
- Características de la batería recargable: solución de litio con fosfato de hierro (LiFePO4) para una seguridad y un rendimiento mejorados.
- Larga vida útil: hasta 2000 ciclos de carga / descarga.



NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 73	V0000586	Negro

Linterna XL50® LED Verde

Las luz verde es de gran utilidad para:

- Actividades al aire libre, ya que los animales, insectos y peces normalmente no reaccionan al ver una fuente de luz verde.
- Proteger la visión nocturna y evitar la fatiga ocular típicamente asociada con el uso de LED blancos durante un período de tiempo prolongado.
- Actividades de rescate, tanto a nivel profesional como para el consumidor promedio, las linternas LED verdes se pueden ver hasta a una milla de distancia.

- Modelo V0000598.
- Cuerpo de aluminio de alta duración.
- Sellada en el cabezal y tapa trasera con empaque de goma.
- Longitud: 12.19 cm.
- Diámetro: 2.54 cm.
- Peso sin batería: 59 g.
- Peso con batería: 104 g.
- Batería requerida: 3 AAA (incluidas).
- Voltaje batería (voltios): 1.5 v.
- Tiempo de batería 6h 45min.
- 200 lúmenes.

NO. DIKEN	MODELO	COLOR
30 10 74	V0000598	Verde



Disponible Sobre pedido